

# FÜR DRINNEN, DRAUSSEN, OBEN UND UNTEN ...

DIE PRODUKTÜBERSICHT VON JORDAN LACKE 2025/2026



**ZEIG WAS DU KANNST!**  
**WWW.JORDANLACKE.DE**

**JORDAN Lacke ist eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH. Im starken Verbund dieser Gruppe verfügen wir über ein sehr gutes Netzwerk an Niederlassungen und Händlern sowie eigene, innovative Labore. So garantieren wir zum Einen kurze Wege zu unseren Kunden aber auch eine breite Fachkenntnis und innovative Oberflächenlösungen unter Verwendung modernster Rohstoffe.**

**Auf dieser Basis entwickeln wir seit über 125 Jahren hochwertige und marktorientierte Produkte. In all den Jahren haben wir uns einen festen Platz beim Schreiner erarbeitet und sind stolz auf eine Vielzahl zufriedener und langjähriger Partner.**

**Denn im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Sie. Für Schreiner gibt es im Alltag eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und Einsatzzwecken unserer Produkte. Und so soll Ihnen unsere neue anwendungsorientierte Produktübersicht in der Praxis helfen, schnell die perfekte Oberflächenlösung zu finden.**

**Entdecken Sie auf den nächsten Seiten, was unsere Kunden und Partner seit über 125 Jahren begeistert. Finden Sie neue Trends und zeigen Sie was Sie können, mit der JORDAN Lacke Produktwelt.**



## **ENTDECKEN SIE JORDAN LACKE UND UNSERE VIELFÄLTIGEN PRODUKTE FÜR ALLE ANWENDUNGSBEREICHE**

**Kurzüber-  
sicht ab  
Seite 78!**



## FÜR MÖBEL

10 – 27

Für Inneneinrichtungen aller Art bieten wir von Klar- und Farblacken über Metalltöne, Öle und Beizen die passenden Produkte für Ihre individuellen Oberflächen.

MÖBEL

## FÜR KÜCHEN & BÄDER

28 – 37

Oberflächen von Küchen- und Badmöbeln haben besondere Anforderungen. Wählen Sie aus unserem Produktportfolio Lacke, Öle und Beizen für die Erstellung hochwertiger Oberflächen.

KÜCHE & BAD

## FÜR PARKETT & TREPPEN

38 – 45

Zum Schutz von Parkettböden und Treppen bieten wir eine Vielzahl an Produkten für stark beanspruchte Oberflächen. Schmutzunempfindlich, kratz- und abriebfest – für höchste Ansprüche.

PARKETT &  
TREPPEN

## FÜR TÜREN

46 – 55

Wasserlacke und Öle für Innentüren, Türblätter und Zargen. Unser Portfolio ermöglicht deckende, lasierende und farblose Lackierungen sowie geölte Oberflächen.

TÜREN

## FÜR DEN INNENAUSBAU

56 – 65

Für ein gesundes Raumklima – mit unseren dekopaintkonformen Wasserlacken, Ölen und Beizen zur Beschichtung u.a. von Holzdecken und Wandvertäfelungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Produkten.

INNENAUSBAU

## FÜR DIE AUSSENANWENDUNG

66 – 69

Unser biozid- und pestizidfreier Holzschutz für außen schützt nicht nur Holzoberflächen, sondern auch die Umwelt: Wirksam gegen tierische und pflanzliche Schädlinge.

AUSSEN

## ZUR PFLEGE & REINIGUNG

70 – 75

Ob per Hand oder maschinell: Mit unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten pflegen Sie Oberflächen und sorgen zudem für eine dauerhafte Werterhaltung von Möbeln und Böden.

PFLEGE &  
REINIGUNG

## ZUSATZMITTEL

76 – 77

Unsere große Auswahl an Zusatzprodukten bietet weitere Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung mit Effektpasten, Farbkonzentraten und Additiven.

ZUSATZMITTEL

# STARK IN LACK PRÄSENT VOR ORT

JORDAN LACKE – IHR EXPERTE  
IN SACHEN LACK

**1** STARK IN LACK FÜR ROBUSTE OBERFLÄCHEN  
UND HÖCHSTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.  
DER PERFEKTE SCHUTZ

**2** STARK IN LACK FÜR EDLE UND  
HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN.  
DAS PERFEKTE FINISH

**3** STARK IN LACK FÜR EINE VIELZAHL  
AN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.  
DAS PERFEKTE DESIGN

**4** STARK IN LACK FÜR  
OBERFLÄCHEN MIT FUNKTION.  
DIE PERFEKTE FUNKTION

**5** STARK FÜR DIE UMWELT  
BEWUSSTES HANDELN  
ALLES ANDERE ALS OBERFLÄCHLICH

Weil es drauf ankommt, was oben drauf kommt:  
Der PCG Helm ist Zeichen höchster Qualität in  
Sachen Oberflächen. Schutz, Finish, Design und  
Funktion, dafür steht unser Helm als Sinnbild.

Bei uns finden Sie immer Ihren direkten Ansprechpartner  
im Innen- und Außendienst. Wir bieten kaufmännischen  
und technischen Kundenservice. Unsere Fachberater unter-  
stützen Sie vor Ort.

Entdecken Sie unseren Kundenservice auf [jordanlacke.de](http://jordanlacke.de)  
und finden Sie schnelle Hilfe in Ihrer Nähe.

## UNSER AUSSENDIENST IST FÜR SIE:

- + immer schnell vor Ort
- + jederzeit für Sie im Einsatz
- + kompetent und freundlich
- + fachlich immer auf dem neuesten Stand





# WELTWEIT EINE STARKE GRUPPE

GEBÜNDELTE KOMPETENZ FÜR EIN  
VIELFÄLTIGES PRODUKTPORTFOLIO

## UNSERE AUSLANDSNIEDERLASSUNGEN:

- **BENELUX** PLANTAG COATINGS GROEP B.V.
- **BRASILIEN** PLANTAG DO BRASIL Ltda.
- **INDIEN** PLANTAG COATINGS INDIA Pvt. Ltd.
- **POLEN** PLANTAG Sp. z.o.o.
- **SCHWEIZ** PLANTAG SCHWEIZ GMBH
- **TÜRKEI** PLANTAG ENDÜSTRIYEL BOYA  
VERNIK SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI

## UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- + Moderne Lacksysteme
- + Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- + Zertifizierte Qualität
- + Beratung und techn. Unterstützung vor Ort
- + Gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden
- + Systemlieferant mit eigenen Laboratorien
- + Schnelle und weltweite Lieferung

	NEUE PRODUKT-BEZEICHNUNG	ALTE PRODUKT-BEZEICHNUNG		NEUE PRODUKT-BEZEICHNUNG	ALTE PRODUKT-BEZEICHNUNG
<b>AQUALINE</b>	1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-0001	1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-0001	<b>CLASSICLINE</b>	1K TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017	1K TEMPOFIX-SCHICHTER SG 17-X
	1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430	1K AQUA-FILLER AF 430		2K PUR-MULTI-COAT JM2136	2K PUR-SCHICHTER H 136X
	1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462	1K AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462		2K HIGH-SOLID-CLEAR JM2400	2K HIGH-SOLID-SCHICHTER H 400X
	1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475	1K AQUA-CLEAR AC 475		2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894	2K CLASSIC-EXTREME-RESIST CE 894-X
	1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477	1K AQUA-CLEAR AC 477		2K GIESS-COLORLUX JM2370	2K GIESS-COLORLUX H 37X
	1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001	1K+2K AQUASTEP AS 490		2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001	2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-0000
	2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001	2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420		2K JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTACK JM2186-1-001	2K JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTACK H 1861
<b>DECOLINE</b>	1K DECO-OIL-COLOR JW1630	1K DECO-OIL-COLOR DO 630	<b>STAINLINE</b>	HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0	
	1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001	1K DECO-OIL DO 640C		CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833	CLASSICSTAIN CS 731-833
	1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001	1K+2K DECO-OIL DO 660	<b>NATURELINE</b>	JORDAN NATURE-PUR JM7200-3-001	JORDAN NATURE-PUR 200
	1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001	1K DECO-OBJECT-OIL DO 670		JORDAN NATURE FIRE-PROTECT JM7210-3-001	JORDAN NATURE FIRE-PROTECT 210
	1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001	1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680		JORDAN NATURE-COLOR JK7203	JORDAN NATURE-COLOR 203
	1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610	1K ECO-HARTWACHS-FINISH EHF 570		JORDAN NATURE-PUR PLUS PRO JZ7202-0-001	JORDAN NATURE-PUR PLUS PRO 202
<b>CLASSICLINE</b>	2K PUR-FILLER JB2338	2K PUR-FÜLLER F 1338	<b>CARELINE</b>	JORA-CARE-GRUNDREINIGER JZ7920-0-001	JORA-CLEAN GRUNDREINIGER JCG 920
	2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001	2K ACRYPUR-GRUND H 23100		JORA-CARE-WISCHPFLEGE JZ7930-0-001	JORA-CARE WISCHPFLEGE JCW 930
	2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001	2K JOCOPHEN-GRUNDLACK H 2010		JORA-CARE-WACHSPOLISH JW1940-0-001	JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940
	2K HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001	2K HIGH-SOLID-GRUNDLACK H 4500		JORA-CARE-PFLEGEÖL JW1950-0-001	JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 950
	1K CLASSIC-BASE-METAL JB1820	1K CLASSICBASE CBM 820		JORA-CARE-PFLEGEÖL JW7955-0-001	JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 955
	1K CLASSIC-BASE-GLASS JB1823-0-001	1K CLASSICBASE CB 823		JORA-CARE-KUNSTSTOFFREINIGER JZ9960-0-001	JORA-CLEAN KUNSTSTOFFREINIGER JCK 960
	2K JORA-BRILLIANT-COLOR JK2855	2K JORA-BRILLANT-COLOR JBC 855		<b>ZUSATZMITTEL</b>	SPECIAL-THINNER JT1313-0-001
	2K JORA-BRILLIANT JF2875-7-001	2K JORA-BRILLANT JB 875	NITRO-THINNER JT1415-0-001		NITRO-VERDÜNNUNG V 1415
	2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600	2K HIGH-SOLID-COLOR H 600X	DD-THINNER JT1244-0-001		DD-VERDÜNNUNG V 2244
	2K JORA-COLOR JK2150	2K JORA-COLOR JC 150	BRILLIANT-THINNER JT1083-0-001		VERDÜNNUNG HG V 2083
	2K COLORLUX-METALLIC JK2378	2K COLORLUX-METALLIC H 378	UNI-CLEAN JT1803-0-001		UNI-WASCHLÖSER V 803

ZUSATZMITTEL

NEUE PRODUKT-BEZEICHNUNG	ALTE PRODUKT-BEZEICHNUNG
AQUA-CLEAN JZ9460-0-001	AQUA-CLEAN AC 460
VERZÖGERER JT1019-0-001	VERZÖGERER V19
CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE JC1900	CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE CCC 1000 - 1009
CLASSIC-PRO-RING-PROTECT JA1802-0-001	CLASSIC-RINGFESTKONZENTRAT CR 802
CLASSIC-PRO-UV-PROTECT JA9045-0-001	LICHTSCHUTZKONZENTRAT LK 45
GLASS-HARDENER JH2135-0-001	GLASLACKHÄRTER GH 135
AQUA-CROSSLINKER JH8413-0-001	
AQUA-PRO-FLOW JA7403-0-001	
KALKEICHENPASTE JZ1669-0-001	KALKEICHENPASTE P 1669
DECO-PRO-MATT JA9620-0-001	DECOMATTPASTE DM 621
DECO-PRO-MATT JA9620-0-002	DECOMATTPASTE DM 622
DECO-PRO-STRUCTURE JA9600-0-001 (GROB)	DECOSTRUCTURE DS 604 (GROB)
DECO-PRO-STRUCTUE JA9600-0-002 (FEIN)	DECOSTRUCTURE DS 605 (FEIN)
PRO-STRUCTURE JA9048-0-001	
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001	HÄRTER H 132
JOCOPHEN-HARDENER JH2242-0-001	HÄRTER H 2242

HÄRTER

HÄRTER

NEUE PRODUKT-BEZEICHNUNG	ALTE PRODUKT-BEZEICHNUNG
HIGH-SOLID-HARDENER JH2023-0-001	HÄRTER H 4002
HIGH-SOLID-HARDENER JH2022-0-001	HÄRTER H 6002
BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001	
PUR-HARDENER JH2136-0-001	HÄRTER H 1362
AQUA-HARDENER JH8410-0-001	AQUAHARDENER AH 410
JOCOPAN-HARDENER JH2186-0-001	HÄRTER H 1862
DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001	DECO-OIL-HARDENER DH 613



**ES WAR EINMAL**  
NEUE UND ALTE  
PRODUKTBEZEICHNUNGEN  
IN DER ÜBERSICHT

# TABELLE NEUE GLANZGRADEINTEILUNG

GLANZGRAD	EINTEILUNG	GU
1	naturmatt	<5 GU 60°
2	stumpfmatt	5-10 GU 60°
3	matt	11-20 GU 60°
4	seidenmatt	21-35 GU 60°
5	seidenglänzend	36-60 GU 60°
6	gänzend	61-90 GU 60°
7	hochglänzend	>90 GU 60°

## 2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JK2600-5 (SEIDENGLÄNZEND)	H 6000 MATT
JK2600-3 (MATT)	H 6007 SPEZIALMATT

## 2K PUR-MULTI-COAT JM2136

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM2136-5-001 (SEIDENGLÄNZEND)	H 1363 (SEIDENMATT)
JM2136-4-001 (SEIDENMATT)	H 1365 (MATT)
JM2136-3-001 (MATT)	H 1367 (SPEZIALMATT)
JM2136-2-001 (STUMPFMATT)	H 1366 (STUMPFMATT)

## 2K GIESS-COLORLUX JM2370

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM2370-6-001 (GLÄNZEND)	H 371 (GLÄNZEND)
JM2370-5-001 (SEIDENGLÄNZEND)	H 373 (SEIDENMATT)
JM2370-4-001 (SEIDENMATT)	H 375 (MATT)
JM2370-3-001 (MATT)	H 377 (SPEZIALMATT)
JM2370-2-001 (STUMPFMATT)	H 376 (STUMPFMATT)
JM2370-1-001 (NATURMATT)	H 376-S2 (SUPERMATT)

## 1K TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM1017-5-001 (SEIDENGLÄNZEND)	SG 17-3 G (SEIDENMATT)
JM1017-4-001 (SEIDENMATT)	SG 17-5 G (MATT)

## 2K HIGH-SOLID-CLEAR J2400

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM2400-6-001 (GLÄNZEND)	H 4001 (GLÄNZEND)
JM2400-3-001 (MATT)	H 4005 (MATT)
JM2400-2-001 (STUMPFMATT)	H 4007 (SPEZIALMATT)

## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475/JM7477

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM7475-4-001 (SEIDENMATT)	AC 475-30 (SEIDENMATT)
JM7477-4-001 (SEIDENMATT)	AC 477-30 (SEIDENMATT)
JM7475-3-001 (MATT)	AC 475-20 (MATT)
JM7477-3-001 (MATT)	AC 477-20 (MATT)
JM7475-2-001 (STUMPFMATT)	AC 475-10 (STUMPFMATT)
JM7477-2-001 (STUMPFMATT)	AC 477-10 (STUMPFMATT)

## 2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JM2894-2-001 (STUMPFMATT)	MATT (CE 894-5)
JM2894-1-001 (NATURMATT)	STUMPFMATT (CE 894-6)


## 1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610

NEUE GLANZGRADE	ALTE GLANZGRADE
JW1610-5-001 (SEIDENGLÄNZEND)	MATT (EHF 570)
JW1610-3-001 (MATT)	NEU



**AUS ALT MACH NEU**  
NEUE UND ALTE GLANZGRADE  
IM ÜBERBLICK

Für Inneneinrichtungen aller Art bieten wir von Klar- und Farblacken, Metalltönen, Ölen und Beizen die passenden Produkte für Ihre individuellen Oberflächen.




**VERÄNDERUNGEN  
FANGEN KLEIN AN**

Wussten Sie, dass wir bereits 2012 unser erstes vollelektrisches Firmenfahrzeug angeschafft haben? **PCG – Alles andere als oberflächlich.**



# OBERFLÄCHEN MIT STIL

## LACKE UND ÖLE FÜR MÖBEL UND INNENEINRICHTUNG



10 – 27

1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001  
1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430  
1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477  
1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001  
2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001

2K PUR-FILLER JB2338  
2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001  
2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001  
2K HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001  
1K CLASSIC-BASE-METAL JB1820  
1K CLASSIC-BASE-GLASS JB1823-0-001  
2K JORA-BRILLIANT-COLOR JK2855  
2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600  
2K JORA-COLOR JK2150  
2K COLORLUX-METALLIC JK2378  
1K TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017  
2K PUR-MULTI-COAT JM2136  
2K HIGH-SOLID-CLEAR JM2400  
2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894  
2K GIESS-COLORLUX JM2370  
2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001  
2K JORA-BRILLIANT JF2875-7-001  
2K JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTLACK JM2186-1-001

1K DECO-OIL-COLOR JW1630  
1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001  
1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001  
1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001  
1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001  
1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610

HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0  
CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833

\* Um Ihnen die Umstellung auf die neuen Artikelbezeichnungen zu erleichtern, haben wir für Sie die alten Produktnamen und Artikel-Nummern in der 2. Zeile angegeben.



## 1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001

NEU!

**Wasserbasierender 1K Isolierfüller mit hervorragender Isolierwirkung und gutem Schliff**

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 15 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Isolierwirkung bei harzinhaltstoffreichen Hölzern
- + gut schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

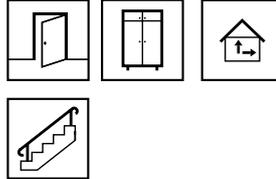

### AUFTRAGSART



## 1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430 1K AQUA-FILLER AF 430\*

**Wasserbasierender 1K Universalfüller mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem Schliff**

JB7430-00001 (weiß)  
JB7430-09001 (schwarz)

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar
- + hervorragend schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + perfekte Haftung
- + guter Stand an senkrechten Flächen

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462

### 1K AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462\*

**Wasserbasierender 1K Farblack der Qualitätsanspruch und Umweltbewusstsein in Einklang bringt**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + sehr gute Deckkraft
- + sehr gute Schleifriefenabdeckung
- + hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- + ausgezeichneter Verlauf
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475

### 1K AQUA-CLEAR AC 475-X\*

**Wasserbasierender 1K Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit**

GLANZGRAD  
JM7475-2-001 (stumpfmatt)  
JM7475-3-001 (matt)  
JM7475-4-001 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN  
10 kg und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + hervorragende Transparenz
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477

### 1K AQUA-CLEAR AC 477-X\*

#### Wasserbasierender 1K Klarlack zum Ablackieren von porigen Hölzern

#### GLANZGRAD

JM7477-2-001 (stumpfmatt)

JM7477-3-001 (matt)

JM7477-4-001(seidenmatt)

#### LIEFERGRÖSSEN

10 und 25 kg

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: Wasser

Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modifizierte Variante des JM7475 speziell für porige Hölzer
- + sehr hohe Lichtstabilität
- + besonders hohe Transparenz
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001

### 1K+2K AQUASTEP AS490-5\*

#### Transparenter, wasserbasierender Treppenlack als 1K und 2K Lack einsetzbar

#### GLANZGRAD

seidenmatt

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit

AQUA-HARDENER JH8410-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

10 und 25 kg

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: Wasser

Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf und hohe Abriebbeständigkeit

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

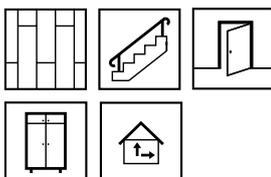

#### AUFTRAGSART





## 2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001

### 2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420\*

#### Wasserbasierender 2K Natureffektlack mit Rohholzeffekt und hoher Widerstandsfähigkeit

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + trocknet rohholzartig auf
- + angenehme Haptik

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K PUR-FILLER JB2338

### 2K PUR-FÜLLER F 1338\*

#### Lösemittelbasierender 2K Universalfüller

PUR-FILLER JB2338-00001 (weiß)  
PUR-FILLER JB2338-09001 (schwarz)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5, 15 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001 | JT1313-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + schnelle Trocknung
- + hervorragender Maschinenschliff
- + einfacher Handschliff
- + sehr gute Haftung
- + guter Kantenstand an senkrechten Flächen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit  
(in Verbindung mit JORA-COLOR JK2150 und  
GIESS-COLORLUX JM2370)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001 2K ACRYPUR-GRUND H 23100\*

### Lösemittelbasierende, transparente 2K Grundierung auf Polyurethanbasis

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

10 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfache Handhabung
- + sehr gute Füllkraft
- + ausgezeichneter Schliff

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + formaldehydfrei

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001 2K JOCOPHEN-GRUNDLACK H 2010\*

### Lösemittelbasierende 2K Grundierung sowie Sperrgrund für holzinhaltsstoffreiche Hölzer

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1 nach Volumen mit  
JOCOPHEN-HARDENER JH2242-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfache Verarbeitung
- + schnelle Trocknung
- + ausgezeichnete Trockenschleifbarkeit
- + durch sehr gute Sperreigenschaften gegenüber Holzinhaltstoffen eignet sich das Material hervorragend zur Beschichtung exotischer Hölzer

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + formaldehydfrei

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001

### 2K HIGH-SOLID-GRUNDLACK H 4500\*

#### Festkörperreiches 2K Polyurethansystem

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1 nach Volumen  
mit HIGH-SOLID-HARDENER JH2023-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hoher Festkörperanteil
- + ermöglicht Lösemittel-, Kosten- und Zeitersparnis
- + hohe Füllkraft
- + sehr guter Schliff
- + dient als Grundierung für eine schwabelfähige Hochglanz-Lackierung
- + sehr gute Anfeuerung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit  
(in Verbindung mit JORA-BRILLIANT JF2875)

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K CLASSIC-BASE-METAL JB1820

### 1K CLASSICBASE CBM 820\*

#### Lösemittelbasierender Haftgrund für Metall

CLASSIC-BASE-METAL JB1820-0-001 (transparent)  
CLASSIC-BASE-METAL JB1820-07001 (grau)

#### LIEFERGRÖSSEN

0,9 und 4,5 kg

#### ZUSATZMITTEL


Verdünnung: JT1244-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf den meisten metallischen Untergründen (wie z.B. Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer usw.)

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K CLASSIC-BASE-GLASS JB1823-0-001

### 1K CLASSICBASE CB 823\*

#### Lösemittelbasierender Haftgrund für Glas

#### LIEFERGRÖSSEN

1 Liter


#### ZUSATZMITTEL

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hoher mechanischer Verbund mit der Glasoberfläche
- + geringe Auftragsmenge gewährleistet wirtschaftlichen Einsatz

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K JORA-BRILLIANT-COLOR JK2855 2K JORA-BRILLIANT-COLOR JBC 855\*

### Lösemittelbasierender, farbiger, brillanter 2K Hochglanzlack

GLANZGRAD  
hochglanz

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
2:1 nach Volumen mit  
BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1083-0-001  
Reinigung: JT1244-0-001 | JT1803-0-001 | JT1083-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + farbiger, brillanter Hochglanzlack
- + hervorragende chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + schwabbelfähig nach Trocknung über Nacht

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + formaldehydfrei

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600 2K HIGH-SOLID-COLOR H 600X\*

### Lösemittelbasierendes, hochfüllendes 2K Farblacksystem

GLANZGRAD  
JK2600-5 seidenglänzend (alt: H 6000 matt)  
JK2600-3 matt (alt: H 6007 spezialmatt)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
2:1 nach Volumen mit  
HIGH-SOLID-HARDENER JH2022-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hoher Festkörperanteil
- + ermöglicht Lösemittel-, Kosten- und Zeitersparnis
- + ringfest
- + lösemittelbeständig
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + extrem schnell in der Trocknung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 2K JORA-COLOR JK2150

### 2K JORA-COLOR JC 150\*

**Lösemittelbasierender, matt aufrocknender, aromatenfreier 2K PUR-Acrylat Farblack**

GLANZGRAD  
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens,  
NCS, Metallic, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gute Schleifriefenabdeckung
- + einfache Verarbeitung
- + lichtecht
- + aromatenfrei
- + hervorragender Verlauf
- + sehr gute Haftung auf schwierigen Untergründen
- + gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- + geeignet für Kinderspielzeug

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit  
(in Verbindung mit PUR-FILLER JB2338-09001 und  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001)
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 2K COLORLUX-METALLIC JK2378

### 2K COLORLUX-METALLIC H 378\*

**Lösemittelbasierender, dekorativer 2K Metalleffektlack**

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER  
JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich als Sondereinstellungen

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + lichtecht
- + ringfest
- + einfache Handhabung
- + sehr deckend


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Metallic-Farbtöne für Möbeloberflächen können  
mit JORA-COLOR JK2150 selbst gemischt werden



## 1K TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017 1K TEMPOFIX-SCHICHTER SG 17-X\*

### Lösemittelbasierender 1K NC-Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren

#### GLANZGRAD

JM1017-5-001 seidenglänzend (alt:  
SG 17-3G seidenmatt)

JM1017-4-001 seidenmatt (alt: SG 17-5G matt)

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 30 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1415-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + füllkräftig
- + schnelltrocknend
- + sehr gute Schleifbarkeit
- + einfache Verarbeitung im Spritz- und Gießverfahren
- + optisch ansprechende Oberfläche mit angenehmer Haptik


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K PUR-MULTI-COAT JM2136 2K PUR-SCHICHTER H 136X\*

### Lösemittelbasierender 2K Klarlack auf Polyure- thanbasis zum Grundieren und Endlackieren

#### GLANZGRAD

JM2136-5-001 seidenglänzend (alt: H 1363 seiden-  
matt), JM2136-4-001 seidenmatt (alt: H 1365 matt),

JM2136-3-001 matt (alt: H 1367 spezialmatt),

JM2136-2-001 stumpfmatt (alt: H 1366 stumpfmatt)

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit PUR-HARDENER JH2136-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + dient zur Grund- und Fertiglackierung
- + ausgezeichnete Verlaufseigenschaften
- + sehr gute Füllkraft
- + einfache Handhabung
- + erzielt eine hochwiderstandsfähige, abriebfeste Oberfläche

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K HIGH-SOLID-CLEAR JM2400

### 2K HIGH-SOLID-SCHICHTER H 400X\*

#### Lösemittelbasierender 2K Klarlack auf Polyurethanbasis zum Grundieren und Endlackieren

##### GLANZGRAD

JM2400-6-001 glänzend (alt: H 4001 glänzend)  
 JM2400-3-001 matt (alt: H 4005 matt),  
 JM2400-2-001 stumpfmatt (alt: H 4007 spezialmatt)

##### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1 nach Volumen mit  
 HIGH-SOLID-HARDENER JH2023-0-001

##### LIEFERGRÖSSEN

10 Liter

##### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
 Verzögerer: JT1019-0-001  
 Reinigung: JT1244-0-001 | JT1803-0-001

##### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + schnelle Trocknung
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + ausgezeichnete Schleifbarkeit
- + ermöglicht geschlossenporigen Aufbau innerhalb eines Tages
- + mit JM2400-6-001 (glänzend) können Hochglanzoberflächen hergestellt werden

##### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit

##### ANWENDUNG



##### AUFTRAGSART



## 2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894

### 2K CLASSIC-EXTREME-RESIST CE 894-X\*

#### Lösemittelbasierender 2K Klarlack / Decklack für mechanisch stark beanspruchte Werkstücke im Innenbereich

##### GLANZGRAD

JM2894-2-001 stumpfmatt (alt: CE 894-5 matt),  
 JM2894-1-001 naturmatt (alt: CE 894-6 stumpfmatt)

##### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER  
 JH2132-0-001

##### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

##### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
 Verzögerer: JT1019-0-001  
 Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

##### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Anti-Fingerprint
- + extrem hohe Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung
- + geeignet für die Beschichtung von mit HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001 grundierten Flächen
- + geeignet für die Beschichtung von mit JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001 grundierten Flächen
- + geeignet für die Beschichtung von mit JORA-COLOR JK2150 farbig lackierten Flächen
- + schnelle Trocknung
- + einfache Handhabung

##### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + PVC-fest

##### ANWENDUNG



##### AUFTRAGSART





## 2K GIESS-COLORLUX JM2370

### 2K GIESS-COLORLUX H 37X\*

**Lösemittelbasierender 2K Klarlack mit ausgezeichneter Transparenz und hoher Lichtechtheit**

#### GLANZGRAD

JM2370-6-001 glänzend (alt: H 371 glänzend),  
JM2370-5-001 seidenglänzend (alt: H 373 seidenmatt),  
JM2370-4-001 seidenmatt (alt: H 375 matt),  
JM2370-3-001 matt (alt: H 377 spezialmatt),  
JM2370-2-001 stumpfmatt (alt: H 376 stumpfmatt),  
JM2370-1-001 naturmatt (alt: H 376-S2 supermatt)

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter (JM2370-6-001 nur in 10 Liter)

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + lichtecht
- + zum Gießen und Spritzen
- + lange Topfzeit (2 – 3 Tage)
- + empfohlen zum Ablackieren des Farblacks JORA-COLOR JK2150


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST

### JF2492-1-001

### 2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-0000\*

**Lösemittelbasierender, ultramatter 2K Klarlack / Decklack mit sehr hoher Aufglanzstabilität**

#### GLANZGRAD

naturmatt

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

100:15 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ultramatter Glanzgrad (ähnlich Excimer-Technologie)
- + hervorragende Kratzfestigkeit (Anti-Scratch)
- + Anti-Fingerprint
- + sehr angenehme Haptik
- + extrem hohe Aufglanzstabilität
- + sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- + geeignet für die Beschichtung von mit GIESS-COLORLUX JM2370-3-001 und JM2370-2-001 grundierten Flächen
- + für helle Untergründe

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K JORA-BRILLIANT JF2875-7-001

### 2K JORA-BRILLIANT JB 875\*

#### Lösemittelbasierender, transparenter, brillanter 2K Hochglanzlack

GLANZGRAD  
hochglänzend

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
2:1 nach Volumen mit  
BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1083-0-001  
Reinigung: JT1083-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + farblos, brillanter Hochglanzlack
- + hervorragende chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + kann bei transparenten Oberflächen als Grundlack und als Decklack verwendet werden

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + formaldehydfrei

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTLACK

### JM2186-1-001

### 2K JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTLACK H 1861\*

#### Lösemittelbasierender 2K Speziallack mit Rohholzeffekt

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
2:1 nach Volumen mit  
JOCOPAN-HARDENER JH2186-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + helle Eigenfarbe
- + trocknet rohholzartig, stumpfmatt auf
- + erzielt eine griffglatte und widerstandsfähige Oberfläche

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 1K DECO-OIL-COLOR JW1630

### 1K DECO-OIL-COLOR DO 630\*

**Decopaintkonformes, farbiges Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
0,25, 1 und 5 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend
- + in 11 Farbtönen erhältlich
- + Farbtöne untereinander mischbar


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

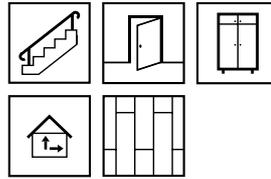

#### AUFTRAGSART

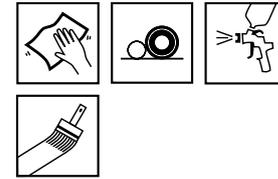

## 1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001

### 1K DECO-OIL DO 640C\*

**Decopaintkonformes, transparentes Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5, 10 und 30 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

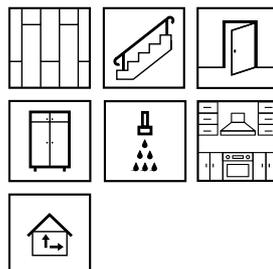

#### AUFTRAGSART

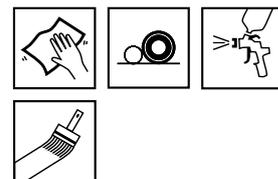

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001

1K+2K DECO-OIL DO 660\*

VOC-FREI

MÖBEL

**VOC-freies 1K und 2K Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**

GLANZGRAD  
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
bei Härterzugabe 10:1 nach Volumen mit  
DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gut anfeuernd, betont die Eigenfarbe des Holzes
- + sowohl mit als auch ohne Härter verwendbar
- + wasser- und schmutzabweisend
- + Oberfläche erscheint offenporig mit satiniertem Glanz
- + enthält natürliche Rohstoffe

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen)
- + entspricht GISCODE: Ö 10+
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + VOC-frei
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

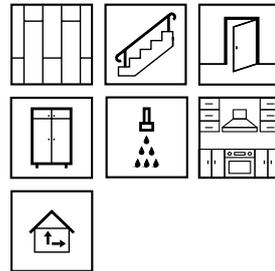

### AUFTRAGSART



Hinweise: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.  
Für Parkett und Treppen wird eine 2K-Anwendung empfohlen.



## 1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001

1K DECO-OBJECT-OIL DO 670\*

**Decopaintkonformes Naturöl**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für helle Hölzer
- + gutes Eindringverhalten
- + hervorragende Wasserbeständigkeit
- + hohe Härte
- + hervorragende Aufglanzstabilität
- + lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
- + weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

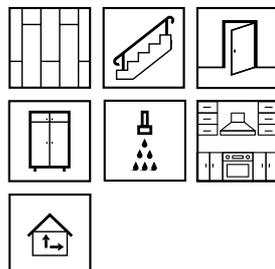

### AUFTRAGSART

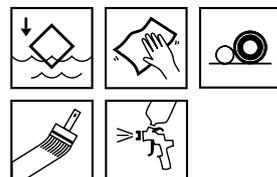

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680\*

### Decopaintkonforme Öl-Wachskombination

GLANZGRAD  
seidenmatt bis matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gutes Eindringverhalten
- + gute Wasserbeständigkeit
- + der Holzfarbton und die Struktur des Holzes werden in besonderer Form hervorgehoben
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztreppen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + formaldehydfrei und kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

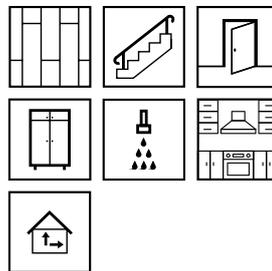

#### AUFTRAGSART

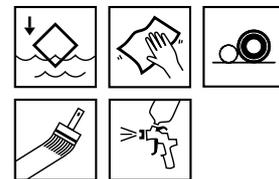

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610

1K ECO-HARTWACHS-FINISH EHF 570\*

### 1K Wachs-Öl für die Oberflächenbehandlung von Parkettböden und Treppenbauteilen im privaten Bereich

GLANZGRAD  
JW1610-5-001 (seidenglänzend)  
JW1610-3-001 (matt)

LIEFERGRÖSSEN  
1 und 3 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfach in der Handhabung
- + besonders gutes Eindringvermögen
- + sehr gute Wasserbeständigkeit
- + schöne Anfeuerung des Holzuntergrundes
- + sehr gute Verlaufseigenschaften

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

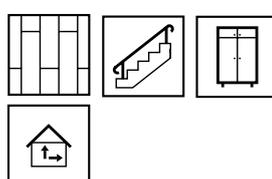

#### AUFTRAGSART



Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

**Wasserbasiertes Baukastensystem mit dem verschiedene Beiztypen abgebildet werden können**

### LIEFERGRÖSSEN

Basisbeizen: 1, 5 und 25 Liter  
Farbstofflösungen: 1 und 5 Liter  
Pigmentlösungen: 1 und 5 Liter  
Sondertöne: 1, 5 und 25 Liter

### ZUSATZMITTEL

Reinigung: Wasser

Mit der HYDROSTAIN-MODULAR-DIVERS JC7350 können Spezialeffekte erzielt werden, die allerdings nicht im Baukastensystem angeboten werden z.B. Tauchbeizen, Trommelbeizen, Farbkonzentrate usw.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modulares Baukastensystem für vielfältige Einsatzzwecke
- + je nach Basis als Standard-Spritzbeize, als Positiv-Spritzbeize und als Rustikalbeize einsetzbar
- + erhältlich auch für diverse Sonderanwendungen
- + Pigmente und Farbstoffe untereinander mischbar und mit allen Basen kombinierbar
- + lichtecht in Kombination mit Pigmentlösung
- + brillante Farbtöne in Kombination mit Farbstofflösung

### BASEN ERHÄLTICH ALS

#### HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + einfache Anwendung
- + universell einsetzbar
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden


#### HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + erzielt ein hervorragendes, positives Beizbild
- + für Einsatz auf Nadelhölzern bestens geeignet
- + erzielt brillante Farbergebnisse in Verbindung mit Farbstofflösungen


#### HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL JC7340 (RUSTIKALBEIZE ZUM SPRITZEN UND VERTREIBEN)

- + intensives Porenbild
- + für Einsatz auf porigen Hölzern bestens geeignet
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden

### ANWENDUNG

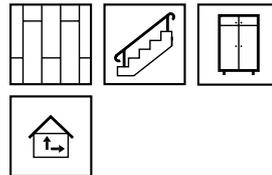

### AUFTRAGSART

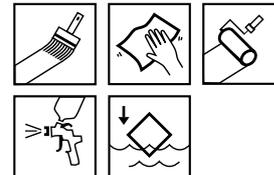

Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833 CLASSICSTAIN CS 731-833\*

**Lösemittelbasierende Beize zum Spritzen und Wischen/Vertreiben**

### LIEFERGRÖSSEN

Grundtöne 1, 3 und 10 Liter  
Kartentöne 1, 3 und 10 Liter  
Sondertöne 1, 3, 10 und 25 Liter

### ZUSATZMITTEL

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + alle Farbtöne sind untereinander mischbar
- + Auftrag im Spritzverfahren, mit Beizpinsel oder Schwamm
- + mit Aufheller JC1927-0-001 wird ein porenbetontes Beizbild erzeugt
- + mit Aufheller JC1928-0-001 als schnelltrocknende Spritzbeize einsetzbar

### ERHÄLTICH ALS

- + CLASSICSTAIN JC1731 in 6 Grundtönen
- + CLASSICSTAIN JC1732 in 12 Kartentönen
- + CLASSICSTAIN JC1733 für alle Sondereinstellungen
- + CLASSICSTAIN JC1832 in 9 Kartentönen
- + CLASSICSTAIN JC1833 für alle Sondereinstellungen
- + erhältlich als Starterset

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



**Oberflächen von Küchen- und Badmöbeln haben besondere Anforderungen. Wählen Sie aus unserem Produktportfolio Lacke, Öle und Beizen für die Erstellung hochwertiger Oberflächen.**




**28 – 37**

2K PUR-FILLER JB2338  
2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001  
2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001  
2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600  
2K COLORLUX-METALLIC JK2378  
2K PUR-MULTI-COAT JM2136  
2K GIESS-COLORLUX JM2370  
2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894  
2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001  
2K JORA-BRILLIANT JF2875-7-001

1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001  
1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001  
1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001  
1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833

**\* Um Ihnen die Umstellung auf die neuen Artikelbezeichnungen zu erleichtern, haben wir für Sie die alten Produktamen und Artikel-Nummern in der 2. Zeile angegeben.**

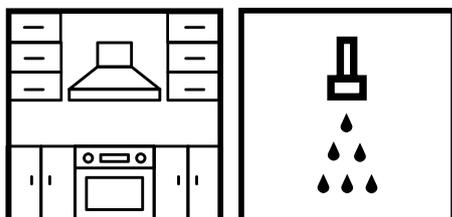

**KEIN PROBLEM  
MIT FEUCHTIGKEIT  
OBERFLÄCHEN FÜR KÜCHE UND BAD**



## 2K PUR-FILLER JB2338 2K PUR-FÜLLER F 1338\*

### Lösemittelbasierender 2K Universalfüller

PUR-FILLER JB2338-00001 (weiß)  
PUR-FILLER JB2338-09001 (schwarz)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5, 15 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001 | JT1313-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + schnelle Trocknung
- + hervorragender Maschinenschliff
- + einfacher Handschliff
- + sehr gute Haftung
- + guter Kantenstand an senkrechten Flächen


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit  
(in Verbindung mit JORA-COLOR JK2150 und  
GIESS-COLORLUX JM2370)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 2K ACRYPUR-BASE JM2310-0-001 2K ACRYPUR-GRUND H 23100\*

### Lösemittelbasierende, transparente 2K Grundierung auf Polyurethanbasis

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfache Handhabung
- + sehr gute Füllkraft
- + ausgezeichnete Schliff

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + formaldehydfrei

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 2K JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001 2K JOCOPHEN-GRUNDLACK H 2010\*

**Lösemittelbasierende 2K Grundierung sowie Sperrgrund für holzinhaltsstoffreiche Hölzer**

### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1 nach Volumen mit  
JOCOPHEN-HARDENER JH2242-0-001

### LIEFERGRÖSSEN

5 Liter

### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfache Verarbeitung
- + schnelle Trocknung
- + ausgezeichnete Trockenschleifbarkeit
- + durch sehr gute Sperreigenschaften gegenüber Holzinhaltstoffen eignet sich das Material hervorragend zur Beschichtung exotischer Hölzer

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + formaldehydfrei

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 2K HIGH-SOLID-COLOR JK2600 2K HIGH-SOLID-COLOR H 600X\*

**Lösemittelbasierendes, hochfüllendes 2K Farblacksystem**

### GLANZGRAD

JK2600-5 seidenglänzend (alt: H 6000 matt)  
JK2600-3 matt (alt: H 6007 spezialmatt)

### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1 nach Volumen mit  
HIGH-SOLID-HARDENER JH2022-0-001

### LIEFERGRÖSSEN

1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1244-0-001 | JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hoher Festkörperanteil
- + ermöglicht Lösemittel-, Kosten- und Zeitersparnis
- + ringfest
- + lösemittelbeständig
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + extrem schnell in der Trocknung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 2K COLORLUX-METALLIC JK2378

### 2K COLORLUX-METALLIC H 378\*

#### Lösemittelbasierender, dekorativer 2K Metalleffektlack

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich als Sondereinstellungen

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + lichtecht
- + ringfest
- + einfache Handhabung
- + sehr deckend


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Metallic-Farbtöne für Möbeloberflächen können mit JORA-COLOR JK2150 selbst gemischt werden



## 2K PUR-MULTI-COAT JM2136

### 2K PUR-SCHICHTER H 136X\*

#### Lösemittelbasierender 2K Klarlack auf Polyure- thanbasis zum Grundieren und Endlackieren

#### GLANZGRAD

JM2136-5-001 seidenglänzend (alt: H 1363 seidenglänzend),  
JM2136-4-001 seidenglänzend (alt: H 1365 seidenglänzend),  
JM2136-3-001 matt (alt: H 1367 spezialmatt),  
JM2136-2-001 stumpfmatt (alt: H 1366 stumpfmatt)

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit PUR-HARDENER JH2136-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001

Verzögerer: JT1019-0-001

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + dient zur Grund- und Fertiglackierung
- + ausgezeichnete Verlaufseigenschaften
- + sehr gute Füllkraft
- + einfache Handhabung
- + erzielt eine hochwiderstandsfähige, abriebfeste Oberfläche

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K GIESS-COLORLUX JM2370

### 2K GIESS-COLORLUX H 37X\*

**Lösemittelbasierender 2K Klarlack mit ausgezeichneter Transparenz und hoher Lichtechtheit**

#### GLANZGRAD

JM2370-6-001 glänzend (alt: H 371 glänzend),  
JM2370-5-001 seidenglänzend (alt: H 373 seidenmatt),  
JM2370-4-001 seidenmatt (alt: H 375 matt),  
JM2370-3-001 matt (alt: H 377 spezialmatt),  
JM2370-2-001 stumpfmatt (alt: H 376 stumpfmatt),  
JM2370-1-001 naturmatt (alt: H 376-S2 supermatt)

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter (H 371 nur in 10 Liter)

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + lichtecht
- + zum Gießen und Spritzen
- + lange Topfzeit (2 – 3 Tage)
- + empfohlen zum Ablackieren des Farblacks JORA-COLOR JK2150


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 2K CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894

### 2K CLASSIC-EXTREME-RESIST CE 894-X\*

**Lösemittelbasierender 2K Klarlack / Decklack für mechanisch stark beanspruchte Werkstücke im Innenbereich**

#### GLANZGRAD

JM2894-2-001 stumpfmatt (alt: CE 894-5 matt),  
JM2894-1-001 naturmatt (alt: CE 894-6 stumpfmatt)

#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

10:1 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

#### LIEFERGRÖSSEN

5 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Verdünnung: JT1244-0-001  
Verzögerer: JT1019-0-001  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Anti-Fingerprint
- + extrem hohe Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung
- + geeignet für die Beschichtung von mit HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001 grundierten Flächen
- + geeignet für die Beschichtung von mit JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001 grundierten Flächen
- + geeignet für die Beschichtung von mit JORA-COLOR JK2150 farbig lackierten Flächen
- + schnelle Trocknung
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + PVC-fest

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001 2K JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-0000\*

**Lösemittelbasierender, ultramatter 2K Klarlack /  
Decklack mit sehr hoher Aufglanzstabilität**

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
100:15 nach Volumen mit  
CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ultramatter Glanzgrad (ähnlich Excimer-Technologie)
- + hervorragende Kratzfestigkeit (Anti-Scratch)
- + Anti-Fingerprint
- + sehr angenehme Haptik
- + extrem hohe Aufglanzstabilität
- + sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- + geeignet für die Beschichtung von mit GIESS-COLORLUX  
JM2370-3-001 und JM2370-2-001 grundierten Flächen
- + für helle Untergründe

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 2K JORA-BRILLIANT JF2875-7-001 2K JORA-BRILLIANT JB 875\*

**Lösemittelbasierender, transparenter,  
brillanter 2K Hochglanzlack**

GLANZGRAD  
hochglänzend

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
2:1 nach Volumen mit  
BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: JT1083-0-001  
Reinigung: JT1083-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + farbloser, brillanter Hochglanzlack
- + hervorragende chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + kann bei transparenten Oberflächen als Grundlack und als Decklack  
verwendet werden

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + formaldehydfrei

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001

1K DECO-OIL DO 640C\*

**Decopaintkonformes, transparentes Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5, 10 und 30 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

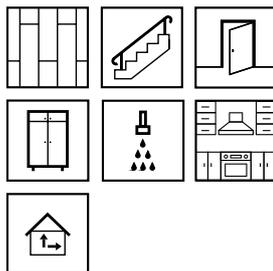

### AUFTRAGSART

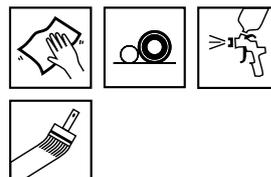

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001

1K+2K DECO-OIL DO 660\*

VOC-FREI

**VOC-freies 1K und 2K Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**

GLANZGRAD  
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
bei Härterzugabe 10:1 nach Volumen mit  
DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gut anfeuernd, betont die Eigenfarbe des Holzes
- + sowohl mit als auch ohne Härter verwendbar
- + wasser- und schmutzabweisend
- + Oberfläche erscheint offenporig mit satinentem Glanz
- + enthält natürliche Rohstoffe

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen)
- + entspricht GISCODE: Ö 10+
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + VOC-frei
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

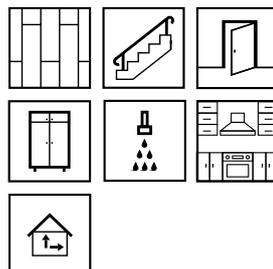

### AUFTRAGSART



Hinweise: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.  
Für Parkett und Treppen wird eine 2K-Anwendung empfohlen.



## 1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001

### 1K DECO-OBJECT-OIL DO 670\*

#### Decopaintkonformes Naturöl

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für helle Hölzer
- + gutes Eindringverhalten
- + hervorragende Wasserbeständigkeit
- + hohe Härte
- + hervorragende Aufglanzstabilität
- + lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
- + weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

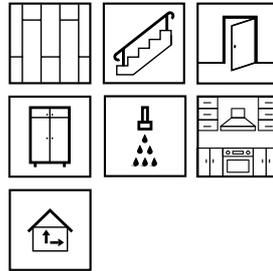

#### AUFTRAGSART

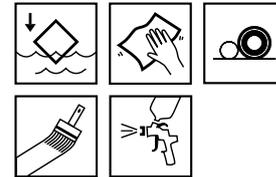

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

### 1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680\*

#### Decopaintkonforme Öl-Wachskombination

GLANZGRAD  
seidenmatt bis matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gutes Eindringverhalten
- + gute Wasserbeständigkeit
- + der Holzfarbton und die Struktur des Holzes werden in besonderer Form hervorgehoben
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztrepfen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + formaldehydfrei und kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

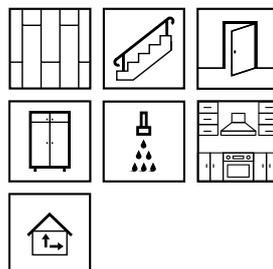

#### AUFTRAGSART

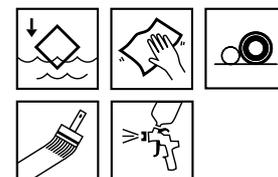

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833

### CLASSICSTAIN CS 731-833\*

#### Lösemittelbasierende Beize zum Spritzen und Wischen/Vertreiben

#### LIEFERGRÖSSEN

Grundtöne 1, 3 und 10 Liter

Kartentöne 1, 3 und 10 Liter

Sondertöne 1, 3, 10 und 25 Liter

#### ZUSATZMITTEL

Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + alle Farbtöne sind untereinander mischbar
- + Auftrag im Spritzverfahren, mit Beizpinsel oder Schwamm
- + mit Aufheller JC1927-0-001 wird ein porenbetontes Beizbild erzeugt
- + mit Aufheller JC1928-0-001 als schnelltrocknende Spritzbeize einsetzbar

#### ERHÄLTICH ALS

- + CLASSICSTAIN JC1731 in 6 Grundtönen
- + CLASSICSTAIN JC1732 in 12 Kartentönen
- + CLASSICSTAIN JC1733 für alle Sondereinstellungen
- + CLASSICSTAIN JC1832 in 9 Kartentönen
- + CLASSICSTAIN JC1833 für alle Sondereinstellungen
- + erhältlich als Starterset

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





Zum Schutz von Parkettböden und Treppen bieten wir eine Vielzahl an Produkten für stark beanspruchte Oberflächen. Schmutzunempfindlich, kratz- und abriebfest – für höchste Ansprüche.

**VERÄNDERUNGEN  
FANGEN KLEIN AN.**

Wussten Sie, dass wir schon seit 2010 mit einer eigenen Photovoltaikanlage Strom erzeugen? **PCG – Alles andere als oberflächlich.**

# AUF SCHRITT UND TRITT



## PRODUKTE FÜR PARKETT UND TREPPEN

1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001  
1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001

**38 – 45**

1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610  
1K DECO-OIL-COLOR JW1630  
1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001  
1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001  
1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001  
1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0





## 1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001

NEU!

**Wasserbasierender 1K Isolierfüller mit hervorragender Isolierwirkung und gutem Schliff**

**LIEFERGRÖSSEN**  
7 und 15 kg

**ZUSATZMITTEL**  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Isolierwirkung bei harzinhaltstoffreichen Hölzern
- + gut schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001 1K+2K AQUASTEP AS490-5\*

**Transparenter, wasserbasierender Treppenlack als 1K und 2K Lack einsetzbar**

**GLANZGRAD**  
seidenmatt

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

**LIEFERGRÖSSEN**  
10 und 25 kg

**ZUSATZMITTEL**  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf und hohe Abriebbeständigkeit

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

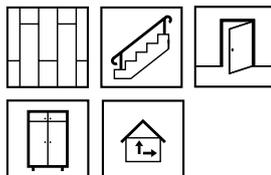

### AUFTRAGSART





## 1K DECO-OIL-HARD-WAX JW1610 1K ECO-HARTWACHS-FINISH EHF 570\*

**1K Wachs-Öl für die Oberflächenbehandlung  
von Parkettböden und Treppenbauteilen im  
privaten Bereich**

GLANZGRAD  
JW1610-5-001 (seidenglänzend)  
JW1610-3-001 (matt)

LIEFERGRÖSSEN  
1 und 3 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + einfach in der Handhabung
- + besonders gutes Eindringvermögen
- + sehr gute Wasserbeständigkeit
- + schöne Anfeuerung des Holzuntergrundes
- + sehr gute Verlaufseigenschaften


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

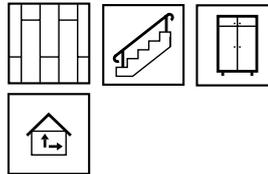

### AUFTRAGSART



Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-COLOR JW1630 1K DECO-OIL-COLOR DO 630\*

**Decopaintkonformes, farbiges  
Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
0,25, 1 und 5 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend
- + in 11 Farbtönen erhältlich
- + Farbtöne untereinander mischbar


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

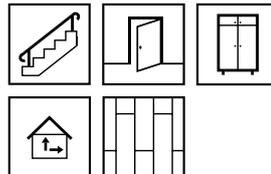

### AUFTRAGSART

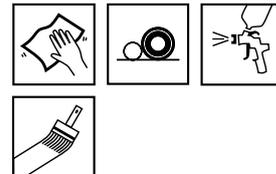



## 1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001

### 1K DECO-OIL DO 640C\*

**Decopaintkonformes, transparentes Öl mit hoher Härte**

**GLANZGRAD**  
matt

**LIEFERGRÖSSEN**  
1, 5, 10 und 30 Liter

**ZUSATZMITTEL**  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

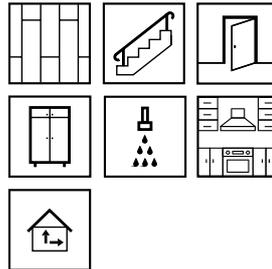

#### AUFTRAGSART

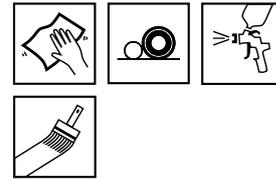

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001

### 1K+2K DECO-OIL DO 660\*

**VOC-FREI**

**VOC-freies 1K und 2K Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**

**GLANZGRAD**  
matt

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**  
bei Härterzugabe 10:1 nach Volumen mit DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001

**LIEFERGRÖSSEN**  
1, 3 und 25 Liter

**ZUSATZMITTEL**  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gut anfeuernd, betont die Eigenfarbe des Holzes
- + sowohl mit als auch ohne Härter verwendbar
- + wasser- und schmutzabweisend
- + Oberfläche erscheint offenporig mit satinentem Glanz
- + enthält natürliche Rohstoffe


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen)
- + entspricht GISCODE: Ö 10+
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + VOC-frei
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

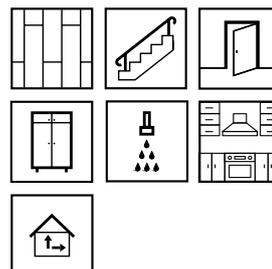

#### AUFTRAGSART



Hinweise: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.  
Für Parkett und Treppen wird eine 2K-Anwendung empfohlen.



## 1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001 1K DECO-OBJECT-OIL DO 670\*

### Decopaintkonformes Naturöl

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für helle Hölzer
- + gutes Eindringverhalten
- + hervorragende Wasserbeständigkeit
- + hohe Härte
- + hervorragende Aufglanzstabilität
- + lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
- + weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

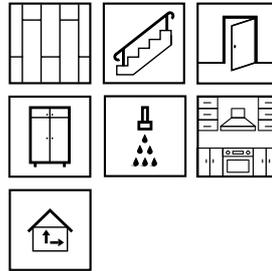

#### AUFTRAGSART

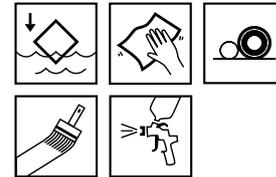

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001 1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680\*

### Decopaintkonforme Öl-Wachskombination

GLANZGRAD  
seidenmatt bis matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gutes Eindringverhalten
- + gute Wasserbeständigkeit
- + der Holzfarbton und die Struktur des Holzes werden in besonderer Form hervorgehoben
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztreppen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + formaldehydfrei und kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

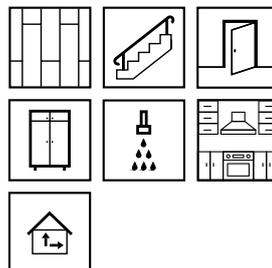

#### AUFTRAGSART

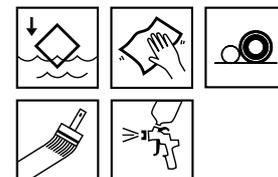

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

**Wasserbasiertes Baukastensystem mit dem verschiedene Beiztypen abgebildet werden können**

### LIEFERGRÖSSEN

Basisbeizen: 1, 5 und 25 Liter  
Farbstofflösungen: 1 und 5 Liter  
Pigmentlösungen: 1 und 5 Liter  
Sondertöne: 1, 5 und 25 Liter

### ZUSATZMITTEL

Reinigung: Wasser

Mit der HYDROSTAIN-MODULAR-DIVERS JC7350 können

Spezialeffekte erzielt werden, die allerdings nicht im Baukastensystem angeboten werden z.B. Tauchbeizen, Trommelbeizen, Farbkonzentrate usw.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modulares Baukastensystem für vielfältige Einsatzzwecke
- + je nach Basis als Standard-Spritzbeize, als Positiv-Spritzbeize und als Rustikalbeize einsetzbar
- + erhältlich auch für diverse Sonderanwendungen
- + Pigmente und Farbstoffe untereinander mischbar und mit allen Basen kombinierbar
- + lichtecht in Kombination mit Pigmentlösung
- + brillante Farbtöne in Kombination mit Farbstofflösung

### BASEN ERHÄLTICH ALS

#### HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + einfache Anwendung
- + universell einsetzbar
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden


#### HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + erzielt ein hervorragendes, positives Beizbild
- + für Einsatz auf Nadelhölzern bestens geeignet
- + erzielt brillante Farbergebnisse in Verbindung mit Farbstofflösungen


#### HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL JC7340 (RUSTIKALBEIZE ZUM SPRITZEN UND VERTREIBEN)

- + intensives Porenbild
- + für Einsatz auf porigen Hölzern bestens geeignet
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden

### ANWENDUNG

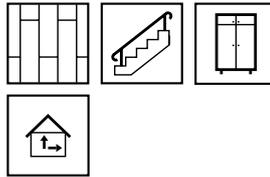

### AUFTRAGSART

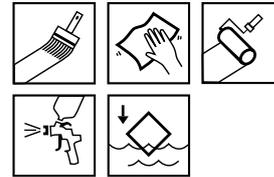


Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



# INNENARCHITEKTUR TRIFFT AUF HANDGEFERTIGTE SCHREINERKUNST

## SHOWROOM FÜR KÜCHE UND BAD

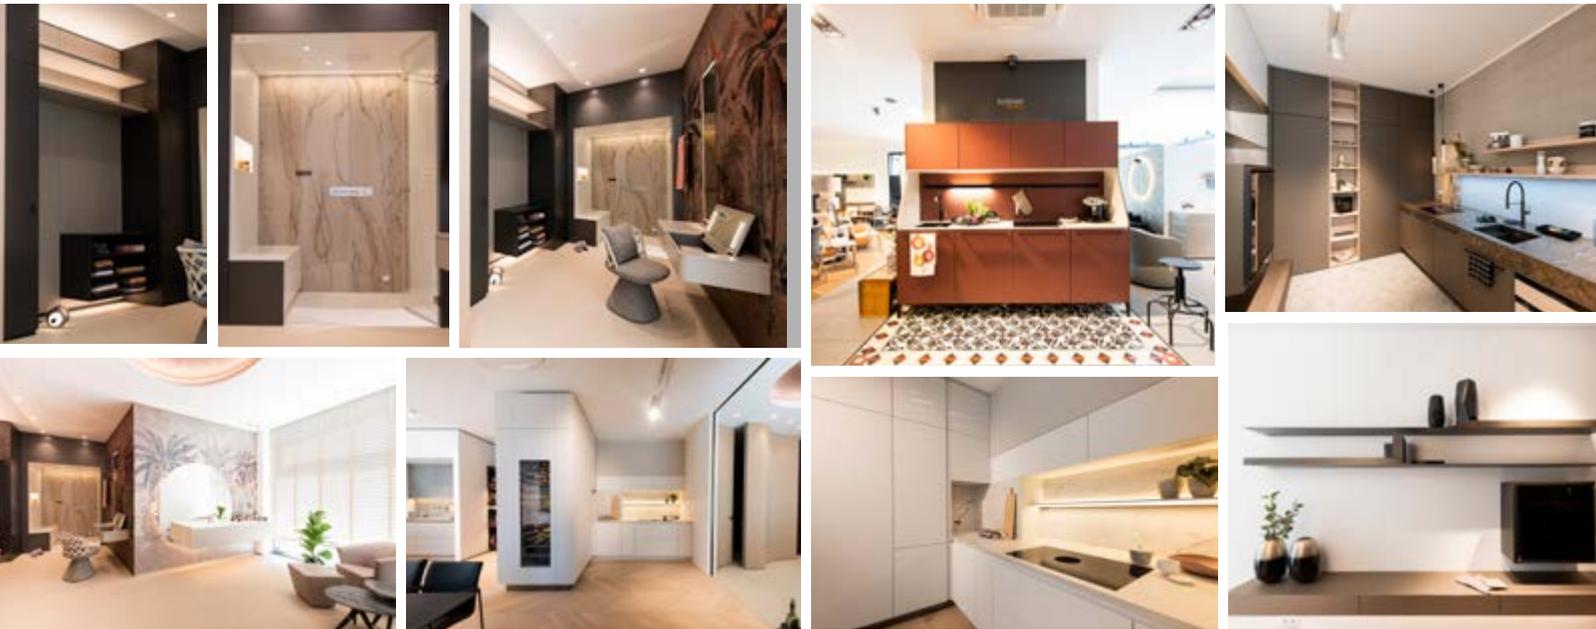

### **Wohnkultur Müller: Meisterhafte Einrichtung, exklusive Innenarchitektur und handgefertigte Schreinerkunst**

Mitten im Herzen von Schweinfurt befindet sich das Einrichtungshaus Wohnkultur Müller. Ein Ort an dem Ästhetik auf Funktionalität trifft und jedes Detail mit Liebe geschaffen wurde. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Innenausbau hat man sich über die Region hinaus einen Namen gemacht, der für höchste Qualität und zeitlose Eleganz steht.

Der Ursprung des Unternehmens liegt im Schreinerhandwerk. In der eigenen Manufaktur „Kröner Schreinerei“ entstehen seit über 30 Jahren Möbel und Innenausbauten höchster Qualität und Perfektion. Vor diesem Hintergrund an Erfahrung, Know-How und fachlicher Kompetenz besteht ein ganz besonderer Blick auf Möbel, deren Materialität und Herstellung. Das Besondere an der Arbeit ist die Verbindung von Innenarchitektur und den Wurzeln: dem Schreinerhandwerk. So werden nicht nur Einrichtungsstücke entworfen, sondern diese auch nach Maß mit viel Herzblut und Leidenschaft gefertigt. Ergänzt werden diese Maßanfertigungen durch Möbel namhafter Hersteller aus dem Einrichtungshaus. Bei Wohnkultur Müller geht es nicht nur um Möbel – es geht um die Gestaltung von Lebensräumen.

Seit vielen Jahren liefert JORDAN Lacke die entsprechenden Oberflächenmaterialien wie Lacke, Öle und Beizen, die für die perfekten Oberflächen benötigt werden. In Abstimmung mit dem anwendungstechnischen Fachberater werden, je nach Projekt, die geeigneten Materialien ausgewählt, um die Anforderungen an z. B. Glanzgrad und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche bestmöglich zu erzielen.

**„Wir haben uns vor vielen Jahren bereits für JORDAN Lacke als Lieferant entschieden, da nicht nur eine umfassende technische Produktheratung geboten wird, sondern auch exakt eingestellte Farbtöne für unsere Anbauten und Erweiterungen problemlos ausgemustert und schnell geliefert werden können. Zudem steht uns eine breite Produktpalette zur Verfügung, von Wasserlacken über Metalltöne bis hin zu Beizen und Parkettversiegelungen, um das ganze Anwendungsspektrum bei unseren Endkunden anbieten zu können. Egal, welche Oberflächenmaterialien benötigt werden, bei JORDAN Lacke finden wir die passende Lösung.“**  
– Norbert Müller (Inhaber)

Verarbeiter:  
Wohnkultur Müller, Schweinfurt  
[www.wohnkultur-mueller.de](http://www.wohnkultur-mueller.de)



# EINFACH EINLADEND

## OBERFLÄCHENVIELFALT FÜR TÜ- REN


Wasserlacke und Öle für Innentüren,  
Türblätter und Zargen. Unser Portfolio er-  
möglicht deckende, lasierende und farblose  
Lackierungen sowie geölte Oberflächen.

1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001  
1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430  
1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477  
1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001  
2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001

1K DECO-OIL-COLOR JW1630  
1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001  
1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001  
1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001  
1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

**46 – 55**



\* Um Ihnen die Umstellung auf die neuen Artikelbezeichnungen zu erleichtern, haben wir für Sie die alten Produktnamen und Artikel-Nummern in der 2. Zeile angegeben.



## 1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001

NEU!

**Wasserbasierender 1K Isolierfüller mit hervorragender Isolierwirkung und gutem Schliff**

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 15 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Isolierwirkung bei harzinhaltstoffreichen Hölzern
- + gut schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

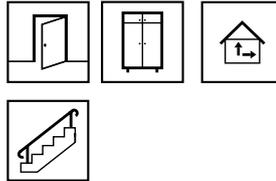

### AUFTRAGSART



## 1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430 1K AQUA-FILLER AF 430\*

**Wasserbasierender 1K Universalfüller mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem Schliff**

JB7430-00001 (weiß)  
JB7430-09001 (schwarz)

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar
- + hervorragend schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + perfekte Haftung
- + guter Stand an senkrechten Flächen

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462 1K AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462\*

**Wasserbasierender 1K Farblack der Qualitätsanspruch und Umweltbewusstsein in Einklang bringt**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + sehr gute Deckkraft
- + sehr gute Schleifriefenabdeckung
- + hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- + ausgezeichneter Verlauf
- + einfache Handhabung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475 1K AQUA-CLEAR AC 475-X\*

**Wasserbasierender 1K Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit**

GLANZGRAD  
JM7475-2-001 (stumpfmatt)  
JM7475-3-001 (matt)  
JM7475-4-001 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN  
10 kg und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + hervorragende Transparenz
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477

### 1K AQUA-CLEAR AC 477-X\*

#### Wasserbasierender 1K Klarlack zum Ablackieren von porigen Hölzern

GLANZGRAD  
JM7477-2-001 (stumpfmatt)  
JM7477-3-001 (matt)  
JM7477-4-001 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN  
10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modifizierte Variante des JM7475 speziell für porige Hölzer
- + sehr hohe Lichtstabilität
- + besonders hohe Transparenz
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001

### 1K+2K AQUASTEP AS490-5\*

#### Transparenter, wasserbasierender Treppenlack als 1K und 2K Lack einsetzbar

GLANZGRAD  
seidenmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf und hohe Abriebbeständigkeit

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

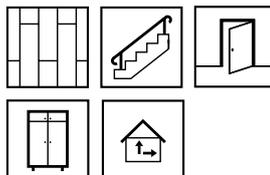

#### AUFTRAGSART





## 2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001 2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420\*

### Wasserbasierender 2K Natureffektlack mit Rohholzeffekt und hoher Widerstandsfähigkeit

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + trocknet rohholzartig auf
- + angenehme Haptik

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K DECO-OIL-COLOR JW1630 1K DECO-OIL-COLOR DO 630\*

### Decopaintkonformes, farbiges Öl mit hoher Härte

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
0,25, 1 und 5 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend
- + in 11 Farbtönen erhältlich
- + Farbtöne untereinander mischbar


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

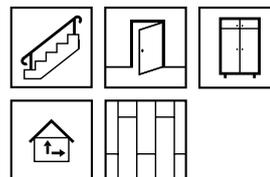

#### AUFTRAGSART

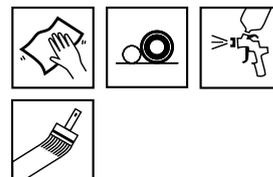



## 1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001

1K DECO-OIL DO 640C\*

**Decopaintkonformes, transparentes Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5, 10 und 30 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

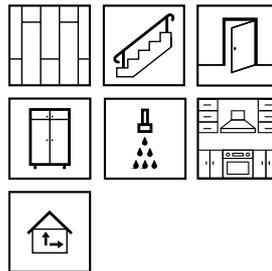

### AUFTRAGSART

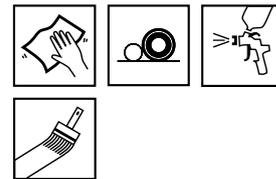

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001

1K+2K DECO-OIL DO 660\*

**VOC-FREI**

**VOC-freies 1K und 2K Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**

GLANZGRAD  
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
bei Härterzugabe 10:1 nach Volumen mit DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gut anfeuernd, betont die Eigenfarbe des Holzes
- + sowohl mit als auch ohne Härter verwendbar
- + wasser- und schmutzabweisend
- + Oberfläche erscheint offenporig mit satinartigem Glanz
- + enthält natürliche Rohstoffe

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen)
- + entspricht GISCODE: Ö 10+
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + VOC-frei
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

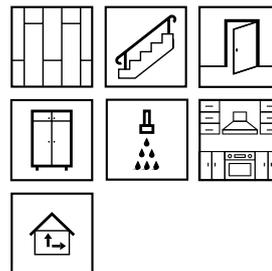

### AUFTRAGSART



Hinweise: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.  
Für Parkett und Treppen wird eine 2K-Anwendung empfohlen.



## 1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001

### 1K DECO-OBJECT-OIL DO 670\*

#### Decopaintkonformes Naturöl

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für helle Hölzer
- + gutes Eindringverhalten
- + hervorragende Wasserbeständigkeit
- + hohe Härte
- + hervorragende Aufglanzstabilität
- + lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
- + weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

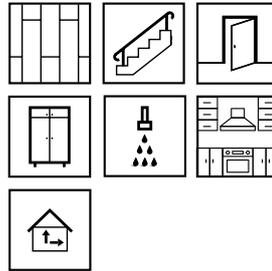

#### AUFTRAGSART

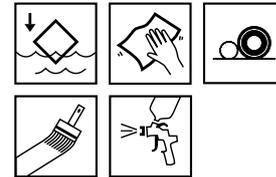

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

### 1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680\*

#### Decopaintkonforme Öl-Wachskombination

GLANZGRAD  
seidenmatt bis matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gutes Eindringverhalten
- + gute Wasserbeständigkeit
- + der Holzfarbton und die Struktur des Holzes werden in besonderer Form hervorgehoben
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztreppen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + formaldehydfrei und kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

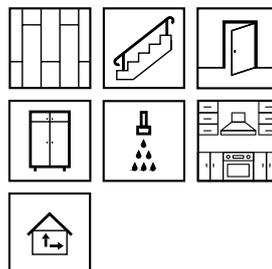

#### AUFTRAGSART

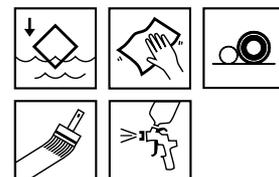

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

**Wasserbasiertes Baukastensystem mit dem verschiedene Beiztypen abgebildet werden können**

### LIEFERGRÖSSEN

Basisbeizen: 1, 5 und 25 Liter  
Farbstofflösungen: 1 und 5 Liter  
Pigmentlösungen: 1 und 5 Liter  
Sondertöne: 1, 5 und 25 Liter

### ZUSATZMITTEL

Reinigung: Wasser

Mit der HYDROSTAIN-MODULAR-DIVERS JC7350 können

Spezialeffekte erzielt werden, die allerdings nicht im Baukastensystem angeboten werden z.B. Tauchbeizen, Trommelbeizen, Farbkonzentrate usw.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modulares Baukastensystem für vielfältige Einsatzzwecke
- + je nach Basis als Standard-Spritzbeize, als Positiv-Spritzbeize und als Rustikalbeize einsetzbar
- + erhältlich auch für diverse Sonderanwendungen
- + Pigmente und Farbstoffe untereinander mischbar und mit allen Basen kombinierbar
- + lichtecht in Kombination mit Pigmentlösung
- + brillante Farbtöne in Kombination mit Farbstofflösung

### BASEN ERHÄLTICH ALS

#### HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + einfache Anwendung
- + universell einsetzbar
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden


#### HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + erzielt ein hervorragendes, positives Beizbild
- + für Einsatz auf Nadelhölzern bestens geeignet
- + erzielt brillante Farbergebnisse in Verbindung mit Farbstofflösungen


#### HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL JC7340 (RUSTIKALBEIZE ZUM SPRITZEN UND VERTREIBEN)

- + intensives Porenbild
- + für Einsatz auf porigen Hölzern bestens geeignet
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden

### ANWENDUNG

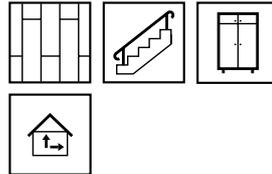

### AUFTRAGSART

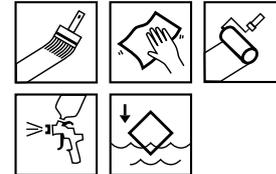

Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar

# DAS NEUE TECHNIKUM VON PLANTAG COATINGS

EIN ORT FÜR TESTS, ENTWICKLUNG UND INNOVATION



Das neue Technikum ist nicht nur ein Ort für Tests und Entwicklungen, sondern auch ein Raum für Zusammenarbeit und Innovationen in Sachen Oberflächentechnik. Es bietet optimale Voraussetzungen, um gemeinsam mit Kunden aus Möbel-, Fußboden- und Plattenindustrie bzw. dem Handwerk innovative Produkte zu entwickeln und zu optimieren.

Der Umzug von den alten in die neuen Räumlichkeiten erfolgte im letzten Quartal 2023 und seit Ende Januar ist das über 1.000 m<sup>2</sup> große Technikum in Betrieb. Es wird sowohl von unserem anwendungstechnischen Außendienst als auch von unseren Entwicklungslaboren genutzt. Die Nähe zu den Entwicklungslaboren gewährleistet kurze Wege und eine optimale Kommunikation zwischen den Abteilungen. Kundenbesuche sind ebenfalls willkommen, sei es für Vorführungen, Schulungen oder gemeinsame Entwicklungen.

## Die Ausstattung


- Flächenschleifmaschine (Kalibrier-, Längs-, Querschleifband, Bürste)
- Flächenspritzautomat
- Spachtelmaschine
- 3 Walzenauftragsmaschinen
- 2 Laborwalzmaschinen mit Vertreibereinheit
- 2 UV-Trockner (Gallium, Quecksilber)
- Düsentrockner
- Lackierkabine für Handapplikation (Hoch- und Niederdruckverfahren)
- ESH-Anlage (Elektronenstrahlhärtung)
- UV-Trockner (Inertgas - Stickstoff)
- LED Excimer UV-Trockner (Inertgas - Stickstoff)
- 4 Labor Trockenschränke
- Prüflabor
- Holzbearbeitungsmaschinen



# FÜR LINKS, RECHTS UND OBEN

PRODUKTE FÜR DEN INNENAUSBAU

Für ein gesundes Raumklima – mit unseren dekopaintkonformen Wasserlacken, Ölen und Beizen zur Beschichtung von Holzdecken, Wandvertäfelungen u.v.m.. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Produkten.



1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001  
1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430  
1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475  
1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477  
1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001  
2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001

**56 – 65**

1K DECO-OIL-COLOR JW1630  
1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001  
1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001  
1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001  
1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

\* Um Ihnen die Umstellung auf die neuen Artikelbezeichnungen zu erleichtern, haben wir für Sie die alten Produktnamen und Artikel-Nummern in der 2. Zeile angegeben.



## 1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001

NEU!

**Wasserbasierender 1K Isolierfüller mit hervorragender Isolierwirkung und gutem Schliff**

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 15 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Isolierwirkung bei harzinhaltstoffreichen Hölzern
- + gut schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

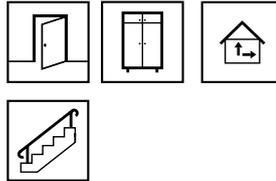

### AUFTRAGSART



## 1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430 1K AQUA-FILLER AF 430\*

**Wasserbasierender 1K Universalfüller mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem Schliff**

JB7430-00001 (weiß)  
JB7430-09001 (schwarz)

LIEFERGRÖSSEN  
7 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar
- + hervorragend schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + perfekte Haftung
- + guter Stand an senkrechten Flächen

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462

### 1K AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462\*

**Wasserbasierender 1K Farblack der Qualitätsanspruch und Umweltbewusstsein in Einklang bringt**

**GLANZGRAD**  
matt

**LIEFERGRÖSSEN**  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

**ZUSATZMITTEL**  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + sehr gute Deckkraft
- + sehr gute Schleifriefenabdeckung
- + hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- + ausgezeichneter Verlauf
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475

### 1K AQUA-CLEAR AC 475-X\*

**Wasserbasierender 1K Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit**

**GLANZGRAD**  
JM7475-2-001 (stumpfmatt)  
JM7475-3-001 (matt)  
JM7475-4-001 (seidenmatt)

**LIEFERGRÖSSEN**  
10 kg und 25 kg

**ZUSATZMITTEL**  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + hervorragende Transparenz
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477

### 1K AQUA-CLEAR AC 477-X\*

#### Wasserbasierender 1K Klarlack zum Ablackieren von porigen Hölzern

GLANZGRAD  
JM7477-2-001 (stumpfmatt)  
JM7477-3-001 (matt)  
JM7477-4-001 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN  
10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modifizierte Variante des JM7475 speziell für porige Hölzer
- + sehr hohe Lichtstabilität
- + besonders hohe Transparenz
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K+2K AQUA-STEP JM7490-4-001

### 1K+2K AQUASTEP AS490-5\*

#### Transparenter, wasserbasierender Treppenlack als 1K und 2K Lack einsetzbar

GLANZGRAD  
seidenmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf und hohe Abriebbeständigkeit

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

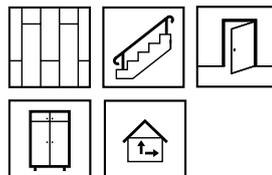

#### AUFTRAGSART





## 2K AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001 2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420\*

### Wasserbasierender 2K Natureffektlack mit Rohholzeffekt und hoher Widerstandsfähigkeit

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit  
AQUA-HARDENER JH8410-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | JZ9460-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + trocknet rohholzartig auf
- + angenehme Haptik

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## 1K DECO-OIL-COLOR JW1630 1K DECO-OIL-COLOR DO 630\*

### Decopaintkonformes, farbiges Öl mit hoher Härte

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
0,25, 1 und 5 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 |  
JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend
- + in 11 Farbtönen erhältlich
- + Farbtöne untereinander mischbar


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

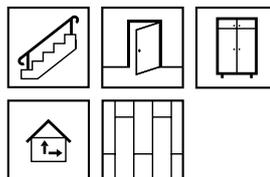

#### AUFTRAGSART

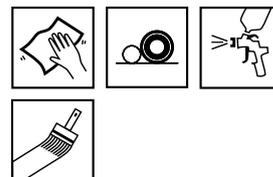



## 1K DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001

1K DECO-OIL DO 640C\*

**Decopaintkonformes, transparentes Öl mit hoher Härte**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5, 10 und 30 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + aromatenfrei
- + leichte Verarbeitung
- + hohe Aufglanzstabilität
- + wasser- und schmutzabweisend


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + Rutschhemmungsklasse R10
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

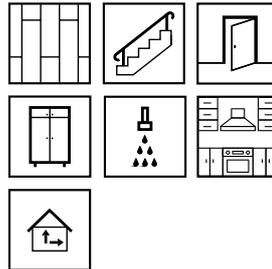

### AUFTRAGSART

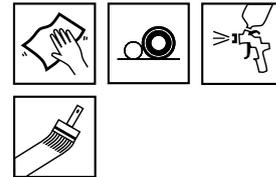

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K+2K DECO-OIL-ECO JW1660-3-001

1K+2K DECO-OIL DO 660\*

**VOC-FREI**

**VOC-freies 1K und 2K Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**

GLANZGRAD  
matt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
bei Härterzugabe 10:1 nach Volumen mit DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 25 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gut anfeuernd, betont die Eigenfarbe des Holzes
- + sowohl mit als auch ohne Härter verwendbar
- + wasser- und schmutzabweisend
- + Oberfläche erscheint offenporig mit satinartigem Glanz
- + enthält natürliche Rohstoffe


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + Ö-Norm C 2380:2021 (Öl aus nachhaltigen Rohstoffen)
- + entspricht GISCODE: Ö 10+
- + DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 4
- + VOC-frei
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG

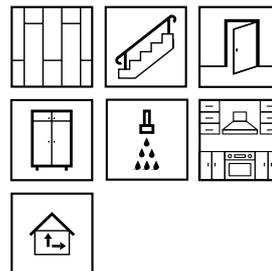

### AUFTRAGSART



Hinweise: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.  
Für Parkett und Treppen wird eine 2K-Anwendung empfohlen.



## 1K DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001

1K DECO-OBJECT-OIL DO 670\*

### Decopaintkonformes Naturöl

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für helle Hölzer
- + gutes Eindringverhalten
- + hervorragende Wasserbeständigkeit
- + hohe Härte
- + hervorragende Aufglanzstabilität
- + lässt das Holz besonders natürlich erscheinen
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden
- + weiße Eigenfarbe, hellt den Holzfarbton auf


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

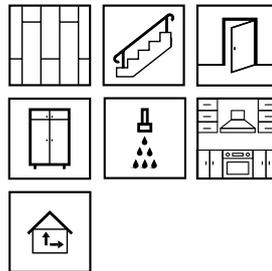

#### AUFTRAGSART

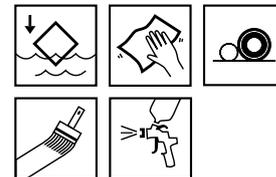

Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## 1K DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001

1K DECO-NATURWACHS-OIL DO 680\*

### Decopaintkonforme Öl-Wachskombination

GLANZGRAD  
seidenmatt bis matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3 und 10 Liter

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: JT1415-0-001 | JT1244-0-001 | JT1803-0-001


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + gutes Eindringverhalten
- + gute Wasserbeständigkeit
- + der Holzfarbton und die Struktur des Holzes werden in besonderer Form hervorgehoben
- + sehr gut geeignet zur Beschichtung von Holz- und Möbelteilen sowie von Parkettfußböden und Holztreppen


#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- + entspricht GISCODE: Ö 60
- + formaldehydfrei und kobaltfrei
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG

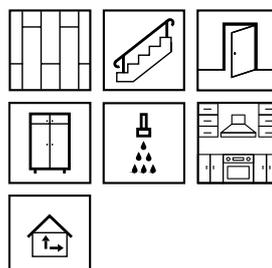

#### AUFTRAGSART



Hinweis: Aufbauinformationen mit Fachberater abstimmen.



## HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0

**Wasserbasiertes Baukastensystem mit dem verschiedene Beiztypen abgebildet werden können**

### LIEFERGRÖSSEN

Basisbeizen: 1, 5 und 25 Liter  
Farbstofflösungen: 1 und 5 Liter  
Pigmentlösungen: 1 und 5 Liter  
Sondertöne: 1, 5 und 25 Liter

### ZUSATZMITTEL

Reinigung: Wasser

Mit der HYDROSTAIN-MODULAR-DIVERS JC7350 können

Spezialeffekte erzielt werden, die allerdings nicht im Baukastensystem angeboten werden z.B. Tauchbeizen, Trommelbeizen, Farbkonzentrate usw.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modulares Baukastensystem für vielfältige Einsatzzwecke
- + je nach Basis als Standard-Spritzbeize, als Positiv-Spritzbeize und als Rustikalbeize einsetzbar
- + erhältlich auch für diverse Sonderanwendungen
- + Pigmente und Farbstoffe untereinander mischbar und mit allen Basen kombinierbar
- + lichtecht in Kombination mit Pigmentlösung
- + brillante Farbtöne in Kombination mit Farbstofflösung

### BASEN ERHÄLTICH ALS

#### HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + einfache Anwendung
- + universell einsetzbar
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden


#### HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330 (SPRITZBEIZE OHNE VERTREIBEN)

- + erzielt ein hervorragendes, positives Beizbild
- + für Einsatz auf Nadelhölzern bestens geeignet
- + erzielt brillante Farbergebnisse in Verbindung mit Farbstofflösungen


#### HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL JC7340 (RUSTIKALBEIZE ZUM SPRITZEN UND VERTREIBEN)

- + intensives Porenbild
- + für Einsatz auf porigen Hölzern bestens geeignet
- + Farbstoff- und Pigmentlösungen können kombiniert werden

### ANWENDUNG

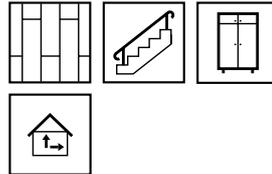

### AUFTRAGSART

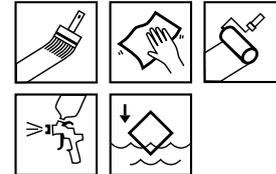

Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



# JORDAN NATURELINE

## DER GRÜNE SCHUTZ FÜR HOLZ UND UMWELT



Mit der JORDAN Natureline bringt JORDAN Lacke einen besonders nachhaltigen Holzschutz auf den Markt, der nicht nur Ihr Holz schützt, sondern auch die Umwelt.

Die gebrauchsfertige, farbige und farblose mineralische Holzschutzlasur eignet sich ideal für ihren Einsatz im Innen- und Außenbereich. JORDAN NATURE-PUR und JORDAN NATURE-COLOR ermöglichen dabei nicht nur, einen wirksamen Schutz gegen Pilzbefall (nach EN 113) und tierische Schädlinge ohne Biozide, sondern verbessern auch die flammhemmenden Eigenschaften des Holzuntergrundes.

Durch die besonders emissionsarme Formulierung, auf mineralischer Basis, erfüllen die Produkte der JORDAN Natureline die strengen Anforderungen für die Zertifizierung des eco-INSTITUT-Labels.

Dies ist ein anerkanntes Qualitätssiegel, das die Schadstoffvermeidung und Nachhaltigkeit des Produkts bestätigt und mit seinen Emissionsanforderungen unter anderem die folgenden nationalen & internationalen Bewertungsprogramme abdeckt:

- ✚ AgBB Schema Deutschland
- ✚ Landesbauordnungen / MVV TB Deutschland: Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG)
- ✚ DGNB International (Stufe 4)
- ✚ QNG-Ready (KfW-förderfähig)
- ✚ BREEAM
- ✚ WELL International und LEED v4
- ✚ eco-bau Schweiz
- ✚ Belgische VOC-Verordnung
- ✚ Französische VOC-Verordnung A+

Mit JORDAN NATURE-FIRE-PROTECT JM7210-3-001 bietet JORDAN Lacke seit kurzem auch eine biozid- und lösemittelfreie Brandschutzbeschichtung an, mit der Massivholzbauteile beschichtet werden können, um eine Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 C-s1-d0 zu erreichen





Das eco-Institut ist eines der erfahrensten deutschen Labore für Innenraumanalytik und setzt sich seit mehr als 30 Jahren für eine gesunde Raumlufte ein. Die Prüfungen stellen höchste Anforderungen an häufige Verursacher von Schadstoffen in Innenräumen und tolerieren nur deutlich geringere Emissions-Grenzwerte als viele andere Standards.

Die Experten des eco-Instituts bestätigen, dass unsere Natureline-Produkte nicht nur im Außenbereich Ihr Holz schützen, sondern auch im Innenbereich für eine gesunde Raumlufte sorgen. Alle Natureline-Produkte können unbedenklich in Aufenthaltsbereichen von Allergikern, gesundheitlich eingeschränkten Personen, Kleinkindern und Tieren eingesetzt werden.




## SENTINEL HOLDING INSTITUT

Das Sentinel Holding Institut (SHI) bezeichnet sich selbst als Wissens- und Marktführer rund um das Thema Wohngesundheit und hat sich als Ziel gesetzt, gesündere Gebäude zum Standard zu machen. Auf seiner Website [www.sentinel-haus.de](http://www.sentinel-haus.de) finden Sie Informationen zu emissionsgeprüften Produkten, geschulten Fachkräften, zertifizierten Praxisbeispielen und Themenwelten rund um gesünderes Bauen und Sanieren. Dank der vielen, überzeugenden Eigenschaften ist unsere Produktlinie NATURELINE auf dem Portal gelistet.



JORDAN NATURE-PUR JM7200-3-001  
JORDAN NATURE FIRE-PROTECT JM7210-3-001  
JORDAN NATURE-COLOR JK7203  
JORDAN NATURE-PUR PLUS PRO JZ7202-0-001

**66 – 69**



Unsere Holzschutzlasuren für den Außenbereich schützen Ihre Holzoberflächen bei jedem Wetter optimal. Wir achten dabei nicht nur auf den Holzschutz sondern auch auf die Umwelt. Unsere Produkte für den Außenbereich sind deshalb frei von Giftstoffen und sonstigen bedenklichen Inhaltsstoffen. Mit uns können Sie Ihre Oberflächen nachhaltig schützen – umwelt- und gesundheitsschonend für Mensch und Tier.

Zertifiziert durch das eco-Institut und empfohlen vom Sentinel Haus Institut. Grüner geht's nicht!

**BEI WIND UND WETTER**  
PRODUKTE FÜR DIE ANWENDUNG  
IM AUSSENBEREICH



## JORDAN NATURE-PUR JM7200-3-001 JORDAN NATURE-PUR 200\*



### Biozidfreie Holzschutzlasur für innen und aussen

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: Wasser



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + rein mineralisch, lösungsmittel- und emissionsfrei<sup>1</sup>
- + QNG-Ready (KfW-förderfähig)
- + ohne Pestizide, Insektizide u. Biozide<sup>1</sup>
- + frei von extrahierbaren Schwermetallen (gemäß EN 71, Teil 3)
- + hinterlässt in der Natur keine schädlichen Substanzen<sup>1</sup>
- + imprägniertes Holz kann bedenkenlos Bodenkontakt haben
- + vegan
- + fledermausverträglich, zugelassen für Quartiere vom Aussterben bedrohter Arten<sup>2</sup>
- + bienenungefährlich, nach der Trocknung werden Insekten bei Kontakt mit dem behandelten Holz nicht geschädigt<sup>1</sup>
- + klimabeständig, schützt gegen schädliche Umwelteinflüsse und Verwitterung<sup>3</sup>
- + holzerstörenden Pilzen und Schimmel wird der Nährboden entzogen (gemäß EN 113)<sup>4</sup>
- + schützt vor tierischen Holzschädlingen wie Termiten, Hausbock, Splintholzkäfer, Bohrkäfer, Holzwurm u.a.<sup>5</sup>
- + verhindert die Ausbreitung der Holzschädlinge nach dem Befall<sup>5</sup>
- + wirkt flammhemmend, Brandausbreitung und die Rauchentwicklung werden nachhaltig gehemmt<sup>6</sup>


#### GELISTET BEI:

- + Sentinel Holding Institut – dem Institut für wohngesundes Bauen
- + Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene (EGGBI)
- + Schweizerische Koordinationsstelle für Fledermausschutz

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART

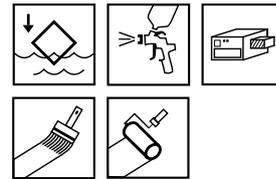

## JORDAN NATURE FIRE-PROTECT JM7210-3-001 JORDAN NATURE FIRE-PROTECT 210\*

NEU!

### Schwerentflammbare, biozidfreie Holzschutzlasur

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: Wasser




#### ZUSÄTZLICHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + rein mineralischer, lösemittel- und biozidfreier Flammschutz
- + ohne schädliche Substanzen
- + starke Hemmung der Entflammbarkeit und geringe Rauchentwicklung
- + erhöht den Brandwiderstand von unbehandelten Holzbauteilen
- + erreicht auf CLT-Brettsperrholz aus Fichte die Brandschutzklasse EN 13501-1 C-s1, d0 (schwer entflammbar)<sup>7</sup>

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART

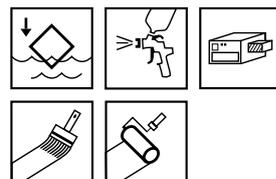



## JORDAN NATURE-COLOR JK7203 JORDAN NATURE-COLOR 203\*

**Biozidfreie, farbige Holzschutzlasur  
für innen und aussen**

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: Wasser


### ZUSÄTZLICHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Farben auf Basis mineralischer Pigmente
- + dient zur individuellen Farbgestaltung
- + Kartentöne untereinander mischbar
- + nicht auswaschbar und farbecht

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART

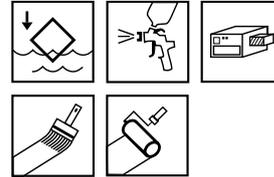

Auch erhältlich als Starterset.



## JORDAN NATURE-PUR PLUS PRO JZ7202-0-001 JORDAN NATURE-PUR PLUS PRO 202\*

**Transparente Basis für  
JORDAN NATURE-COLOR**

LIEFERGRÖSSEN  
1, 5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Reinigung: Wasser

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Zusatzmittel zum Einfärben bzw. Abschwächen der JORDAN NATURE-COLOR JK7203 Kartentöne



### GEPRÜFT DURCH

1. ECO Institut (Zertifizierungsnummer ID 1016-33690-002)
2. Schweizerische Koordinationsstelle für Fledermausschutz
3. EPH, Entwicklungs- und Prüflabor für Holztechnologie GmbH (Bericht Nr. 2715644)
4. Fachbereich für Waldprodukte, Abteilung für Holzwissenschaft der Schwedischen Universität für Landwirtschaft (Bericht Nr. 2011-113/84)
5. Forest Products Department, Mississippi State University
6. SP Technical Research Institute of Sweden
7. MPA Dresden GmbH



**GEPF  
IM HA  
PRODUK**



Ob per Hand oder maschinell: Mit unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten pflegen Sie Oberflächen und sorgen zudem für eine dauerhafte Werterhaltung von Möbeln und Böden.

**LEGT UND SCHÖN  
ANDUMDREHEN  
KTE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG**

JORA-CARE-GRUNDREINIGER JZ7920-0-001  
JORA-CARE-WISCHPFLEGE JZ7930-0-001  
JORA-CARE-WACHSPOLISH JW1940-0-001  
JORA-CARE-PFLEGEÖL JW1950-0-001  
JORA-CARE-PFLEGEÖL JW7955-0-001

**70 – 75**

JORA-CARE-KUNSTSTOFFREINIGER JZ9960-0-001

\* Um Ihnen die Umstellung auf die neuen Artikelbezeichnungen zu erleichtern, haben wir für Sie die alten Produktamen und Artikel-Nummern in der 2. Zeile angegeben.



## JORA-CARE-GRUNDREINIGER JZ7920-0-001 JORA-CLEAN GRUNDREINIGER JCG 920\*

**Hocheffektives Reinigungsmittel für Oberflächen  
mit hoher Schmutzanfälligkeit**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml und 1 Liter

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen (z.B. Fußböden)
- + geeignet zur Entfernung alter Pflegemittelschichten (wässrig)
- + geeignet zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## JORA-CARE-WISCHPFLEGE JZ7930-0-001 JORA-CARE WISCHPFLEGE JCW 930\*


**Natürliches Pflegemittel für  
die regelmäßige Anwendung**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml und 1 Liter

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + pflegt auf Basis von natürlichem Jojobaöl
- + geeignet für die laufende Unterhaltspflege von geölten Oberflächen
- + speziell geeignet für die Pflege von Möbeln und leicht beanspruchten Parkettböden
- + reinigt mit der Kraft der Orange

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## JORA-CARE-WACHSPOLISH JW1940-0-001 JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940\*

**Wachspolitur mit schützenden  
Eigenschaften für versiegelte Oberflächen**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml und 1 Liter

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + leicht zu handhaben
- + flüssiges Wachsgemisch
- + hochergiebig 1 Liter ist ausreichend für ca. 200m<sup>2</sup>
- + geeignet für die Pflege von versiegelten Parkettböden
- + besonders geeignet für die Erstpflege von Parkettböden
- + sorgt für wirksamen Kantenschutz
- + sorgt für einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## JORA-CARE-PFLEGEÖL JW1950-0-001 JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 950\*

**Vielseitiges Pflegeöl mit kurzer  
Trockenzeit für geölte Oberflächen**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml und 1 Liter

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für die Erst- und Unterhaltspflege von geölte Oberflächen
- + kurze Trockenzeit
- + geeignet für die regelmäßige Auffrischung von geölte Oberflächen

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## JORA-CARE-PFLEGEÖL JW7955-0-001

### JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 955\*

**Vielseitiges, wässriges Pflegeöl mit kurzer  
Trockenzeit für geölte Oberflächen**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml und 1 Liter

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + geeignet für die Erst- und Unterhaltspflege von geölte Oberflächen
- + kurze Trockenzeit
- + enthält natürliches Carnauba-Wachs
- + VOC- und kobaltfrei
- + geeignet für die regelmäßige Auffrischung von geölte Oberflächen

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## JORA-CARE-KUNSTSTOFFFREINIGER JZ9960-0-001

JORA-CLEAN KUNSTSTOFFFREINIGER JCK 960\*

**Reiniger für Kunststoffoberflächen  
und Kunststoffkanten**

LIEFERGRÖSSEN  
200 ml, 1, 2,5 und 25 Liter

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + zur effektiven Entfernung von Kleberrückständen, Leimresten, Spuren von Klebestreifen sowie Kugelschreiber-, Blei- und Filzstiftstrichen
- + auch geeignet zum Anlösen alter Aufkleber
- + einsetzbar für nahezu alle Kunststoff-Oberflächen, wie z.B. ABS, Melamin, PE, PP oder PVC
- + geeignet zur Entfettung von Oberflächen
- + schonende, streifenfreie Reinigung

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART






## EDLES MAISONETTE- APARTMENT IN KERNSCHE OBERFLÄCHEN – NATÜRLICH UND WIDERSTANDSFÄHIG



Beim Innenausbau dieses Ferienapartments in der Rhön ging es zum Einen um eine smarte Raumaufteilung zum Anderen aber vor allem um eine behagliche und gemütliche Atmosphäre. Diese wurde durch den durchdachten Einsatz der ausgewählten Materialien erreicht. Alle Einrichtungsgegenstände wie Wand- und Deckenverkleidungen, Küchenzeile, Badezimmer, Schlafzimmer, die Innentüren sowie der Esstisch und der Parkettboden im Obergeschoss wurden aus furnierter bzw. aus massiver Kernesche gefertigt. Um die natürliche Optik der eingesetzten Materialien zu erhalten und zugleich einen langlebigen Oberflächenschutz zu gewährleisten, fiel die Wahl auf Produkte von JORDAN Lacke.

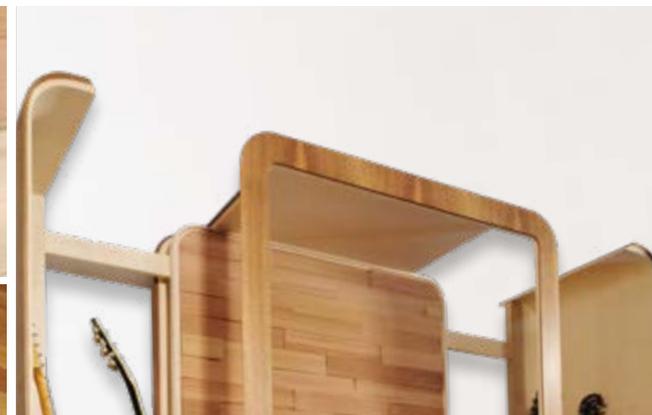

## MUSIKALISCHE MEISTERLEISTUNG IN HOHER HANDWERKSKUNST MEISTERSTÜCK VEREDELT MIT ROHHOLZEFFEKTLACK

Bei diesem Meisterprüfungsobjekt sollte, durch runde Konturen aber auch durch die Kombination der Holzarten, Ahorn und Nussbaum, die Form einer Gitarre gestalterisch aufgenommen werden. Unbehandeltes Spaltholz im Rückwandbereich soll klimausgleichend wirken und für eine besondere Atmosphäre sorgen. Um frontseitig eine durchgehende Glasscheibe verbauen zu können, findet die Entnahme und Bestückung der Vitrine über ausziehbare Seitenelemente links und rechts statt. Durch eine Linearführung ist ein gleichmäßiges Bewegen der Seiten möglich und auch die notwendige Stabilität gewährleistet. „Der Ahorn im Innenraum sollte durch eine beanspruchbare Lackierung mit JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTLACK JM2186-1-001 von JORDAN Lacke geschützt werden“, so Martin Leising.



## VERDÜNNUNG UND MASCHINENREINIGUNG

- SPECIAL-THINNER JT1313-0-001  
(alt: SPEZIALVERDÜNNUNG V 1313)
- NITRO-THINNER JT1415-0-001  
(alt: NITRO-VERDÜNNUNG V 1415)
- DD-THINNER JT1244-0-001  
(alt: DD-VERDÜNNUNG V 2244)
- BRILLIANT-THINNER JT1083-0-001  
(alt: VERDÜNNUNG HG V 2083)
- UNI-CLEAN JT1803-0-001  
(alt: UNI-WASCHLÖSER V 803)
- AQUA-CLEAN JZ9460-0-001  
(alt: AQUA-CLEAN AC 460)

## VERZÖGERER

- VERZÖGERER JT1019-0-001  
(alt: VERZÖGERER V19)

## FARBKONZENTRATE

- CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE JC1900  
(alt: CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE CCC 1000 - 1009)

## ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER RINGFESTIGKEIT

- CLASSIC-PRO-RING-PROTECT JA1802-0-001  
(alt: CLASSIC-RINGFESTKONZENTRAT CR 802)

## ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER LICHTBESTÄNDIGKEIT

- CLASSIC-PRO-UV-PROTECT JA9045-0-001  
(alt: LICHTSCHUTZKONZENTRAT LK 45)

## ADDITIV ZUR VERBES- SERUNG DER HAFTUNGS- EIGENSCHAFTEN

- GLASS-HARDENER JH2135-0-001  
(alt: GLASLACKHÄRTER GH 135)
- AQUA-CROSSLINKER JH8413-0-001

## ADDITIV ZUR VERBES- SERUNG DER VERLAUFS- EIGENSCHAFTEN


- AQUA-PRO-FLOW JA7403-0-001

**NEU!**

## EFFEKTPASTEN

- KALKEICHENPASTE JZ1669-0-001  
(alt: KALKEICHENPASTE P 1669)
- DECO-PRO-MATT JA9620-0-001  
(alt: DECOMATTPASTE DM 621)
- DECO-PRO-MATT JA9620-0-002  
(alt: DECOMATTPASTE DM 622)
- DECO-PRO-STRUCTURE JA9600-0-001 (grob)  
(alt: DECOSTRUCTURE DS 604 (grob))
- DECO-PRO-STRUCTURE JA9600-0-002 (fein)  
(alt: DECOSTRUCTURE DS 605 (fein))
- PRO-STRUCTURE JA9048-0-001

**DIES UND DAS**  
PROFESSIONELLE ZUSATZMITTEL  
FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN

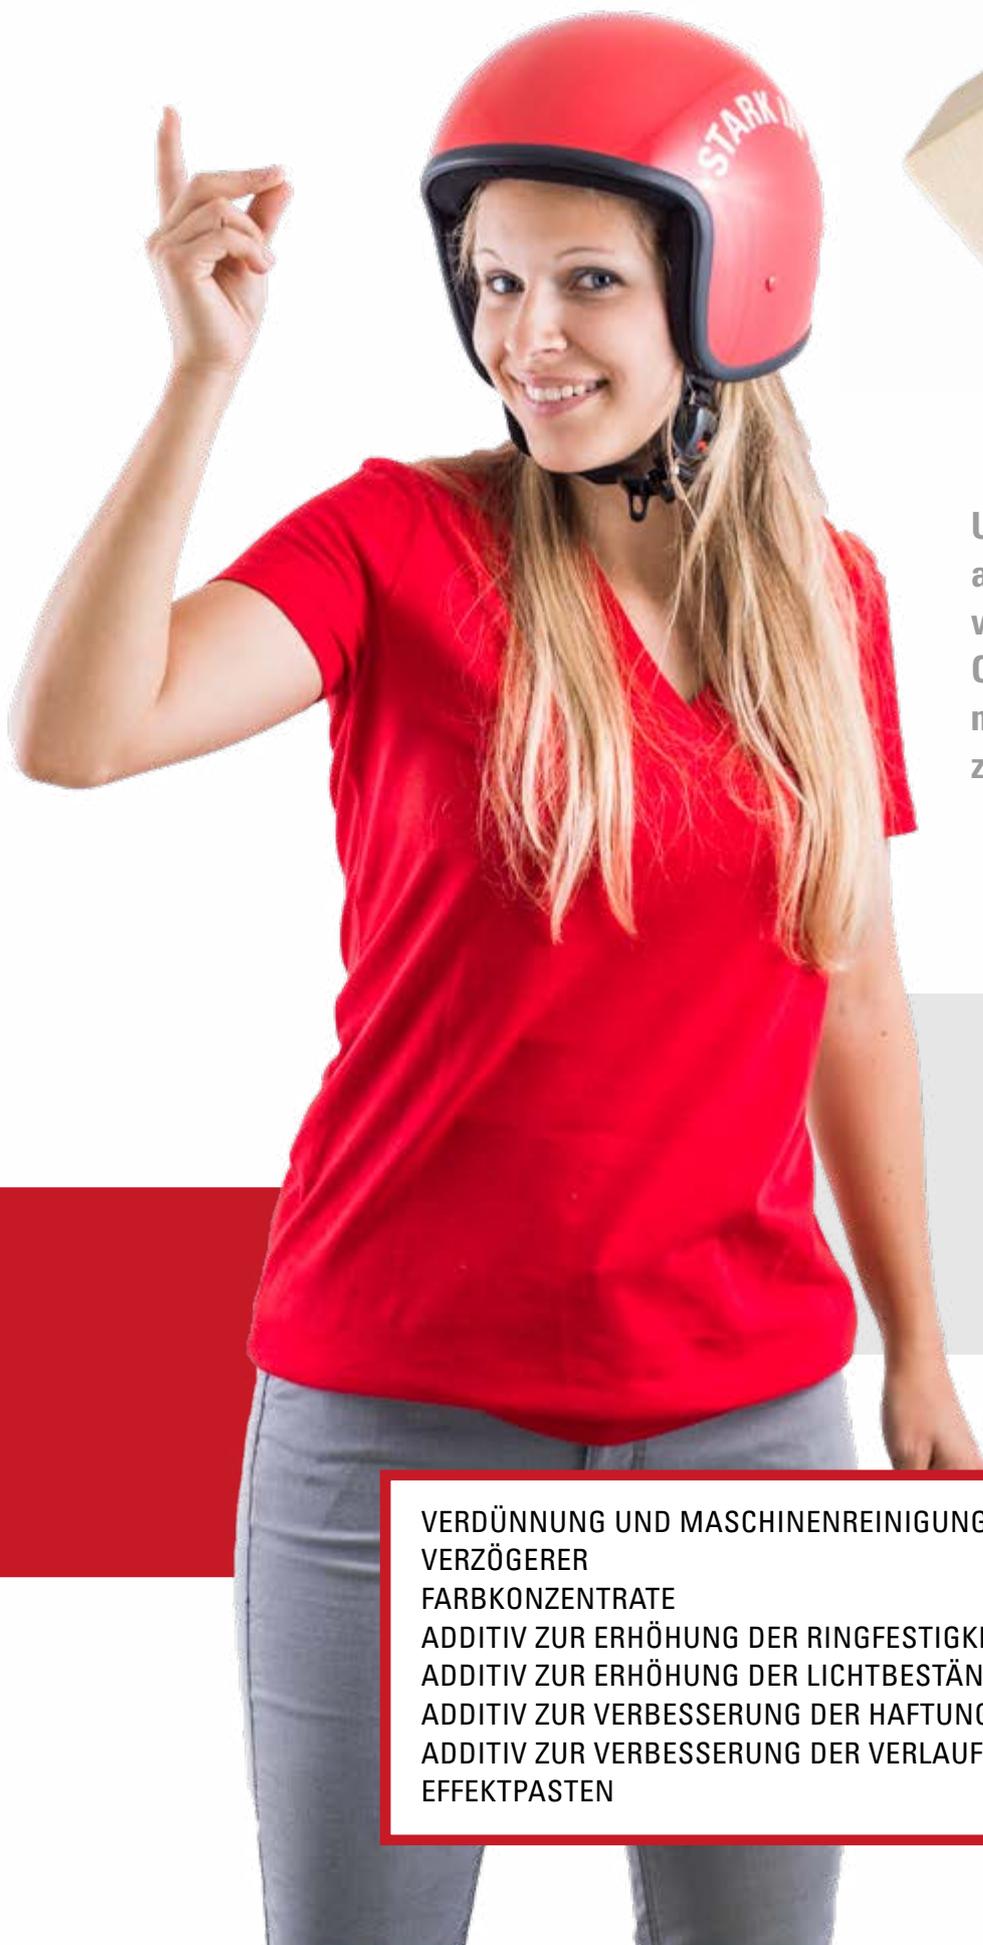

Unsere große Auswahl an Zusatzprodukten bietet weitere Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung mit Effektpasten, Farbkonzentraten und Additiven.

VERDÜNNUNG UND MASCHINENREINIGUNG  
VERZÖGERER  
FARBKONZENTRATE  
ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER RINGFESTIGKEIT  
ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER LICHTBESTÄNDIGKEIT  
ADDITIV ZUR VERBESSERUNG DER HAFTUNGSEIGENSCHAFTEN  
ADDITIV ZUR VERBESSERUNG DER VERLAUFSEIGENSCHAFTEN  
EFFEKTPASTEN

**76–77**

	ANWENDUNG	PRODUKT	1K/2K	PRODUKTLINIE	AUFTRAGSART	VORTEILE
FÜLLER		AQUA-MAGIC-FILLER JB7430	1K	AQUALINE		ausgezeichnete Füllkraft und guter Stand an senkrechten Flächen
		PUR-FILLER JB2338	2K	CLASSICLINE	 	Pigmentierter Füller mit guter isolierender Wirkung
GRUNDIERUNGEN		AQUA-MAGIC-BASE JB7163-00001	1K	AQUALINE		gut schleifbar und ausgezeichnete Füllkraft
		CLASSIC-BASE-METAL JB1820	1K	CLASSICLINE		hervorragende Haftungseigenschaften auf verschiedenen Metallen
		CLASSIC-BASE-GLASS JB1823-0-001	1K	CLASSICLINE		hervorragende Haftungseigenschaften auf Glas
		JOCOPHEN-BASE JB2010-0-001	2K	CLASSICLINE		sehr gute isolierende Wirkung, auch bei inhaltsstoffreichen Hölzern
		HIGH-SOLID-BASE JB2450-0-001	2K	CLASSICLINE		festkörperreich, ideal als Grund für schwabelfähige Hochglanzoberflächen
		ACRYPUR-BASE JM2310-0-001	2K	CLASSICLINE		transparente Grundierung mit sehr hoher Füllkraft
FARBBLACKE		AQUA-MAGIC-COLOR JK7462	1K	AQUALINE		lichtstabiles und umweltfreundliches Farblacksystem
		JORA-COLOR JK2150	2K	CLASSICLINE		lichtechtes Farblacksystem, eignet sich für die Beschichtung von Kinderspielzeug
		HIGH-SOLID-COLOR JK2600	2K	CLASSICLINE		extrem kurze Trockenzeiten, ermöglicht Kosten- und Zeitersparnis
		JORA-BRILLIANT-COLOR JK2855	2K	CLASSICLINE		brillante, hochglänzende Oberflächen mit sehr hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
		COLORLUX-METALLIC JK2378	2K	CLASSICLINE	 	Metallic-Farblacksystem für Sondereinstellungen
		JORDAN NATURE-COLOR JK7203	1K	NATURELINE	  	umweltfreundliches, biozid- und pestizidfreies Farbsystem
		PUR-MULTI-COAT JM2136	2K	CLASSICLINE		Mehrschichtlack mit sehr hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
SCHICHTER		TEMPOFIX-MULTI-COAT JM1017	1K	CLASSICLINE	 	schnelltrocknender Mehrschichtlack, sehr leichte Verarbeitung
		HIGH-SOLID-CLEAR JM2400	2K	CLASSICLINE		festkörperreicher Lack, sehr hohe Füllkraft und schnelle Trocknung

GLANZGRAD	HÄRTER	DIN 4102 B1 o.ä. Schwerent- flammbarkeit	EN 71, Teil 3 frei von extrahierba- ren Schwermetallen	DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit	DIN-68861-1B/C chemische Wider- standsfähigkeit	SONSTIGES	SEITE
		Ja	Ja			DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	12, 48, 58
	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001	Ja	Ja				15, 30
			Ja			DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	12, 40, 48, 58
							17
							17
	2:1 nach Volumen mit JOCOPHEN-HARDENER JH2242-0-001		Ja				16, 31
	2:1 nach Volumen mit HIGH-SOLID-HARDE- NER JH2023-0-001	Ja					17
	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001		Ja				16, 30
matt		Ja	Ja	In Prüfung		DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	13, 49, 59
matt	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001	Ja	Ja	Ja	1B	Eignung für Kinderspielzeug	19
seidenglänzend (JK2600-5) matt (JK2600-3)	2:1 nach Volumen mit HIGH-SOLID-HARDE- NER JH2022-0-001	Ja	Ja		1B		18, 31
hochglänzend	2:1 nach Volumen mit BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001	Ja	Ja		1B		18
matt	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001		Ja		1B		19, 32
matt							69
seidenglänzend (JM2136-5-001) seidenmatt (JM2136-4-001) matt (JM2136-3-001) stumpfmatt (JM2136-2-001)	10:1 nach Volumen mit PUR-HARDENER JH2136-0-001		Ja	Ja	1B		20, 32
seidenglänzend (JM1017-5-001) seidenmatt (JM1017-4-001)			Ja	Ja			20
glänzend (JM2400-6-001) matt (JM2400-3-001) stumpfmatt (JM2400-2-001)	2:1 nach Volumen mit HIGH-SOLID-HARDENER JH2023-0-001		Ja	Ja	1B		21

KLARLACKE

ANWENDUNG	PRODUKT	1K/2K	PRODUKTLINIE	AUFTRAGSART	VORTEILE
	AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475	1K	AQUALINE		Wasserbasierender Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebfestigkeit
	AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477	1K	AQUALINE		elegantes Bild bei porigen Hölzern
	AQUA-STEP JM7490-4-001	1K+2K	AQUALINE		sehr hohe Lichtstabilität und hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
	AQUA-NATURAL-EFFECT JM8420-1-001	2K	AQUALINE		natürliche rohholzartige Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit
	JORA-BRILLIANT JF2875-7-001	2K	CLASSICLINE		brillante, hochglänzende Oberflächen mit sehr hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
	JORA-ULTRA-MATT-RESIST JF2492-1-001	2K	CLASSICLINE		ultramatte Oberfläche mit extrem hoher Aufglanzstabilität, Anti-Fingerprint-Effekt
	CLASSIC-EXTREME-RESIST JM2894	2K	CLASSICLINE		extrem hohe mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, Anti-Fingerprint-Effekt
	GIESS-COLORLUX JM2370	2K	CLASSICLINE		lichtechter Decklack zum Gießen und Spritzen
	JOCOPAN-ROHHOLZEFFEKTLACK JM2186-1-001	2K	CLASSICLINE		schnell trocknender, widerstandsfähiger Natureffektlack
	JORDAN NATURE FIRE-PROTECT JM7210-3-001	1K	NATURELINE		Erhöht die flammhemmenden Eigenschaften von Holzuntergründen
	JORDAN NATURE-PUR JM7200-3-001	1K	NATURELINE		umweltfreundliche, biozid- und pestizidfreie Holzschutzlasur
	DECO-OIL-COLOR JW1630	1K	DECOLINE		farbiges Öl in 11 Grundtönen, alle Töne untereinander mischbar
	DECO-OIL-CLEAR JW1640-3-001	1K	DECOLINE		wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften
	DECO-OIL-ECO JW1660-3-001	1K+2K	DECOLINE		sehr leichte Verarbeitung

WACHSE UND ÖLE

GLANZGRAD	HÄRTER	DIN 4102 B1 o.ä. Schwerent- flammbarkeit	EN 71, Teil 3 frei von extrahierba- ren Schwermetallen	DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit	DIN-68861-1B/C chemische Wider- standsfähigkeit	SONSTIGES	SEITE
stumpfmatt (JM7475-2-001) matt (JM7475-3-001) seidenmatt (JM7475-4-001)		Ja	Ja	Ja		DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	13, 49, 59
stumpfmatt (JM7477-2-001) matt (JM7477-3-001) seidenmatt (JM7477-4-001)		Ja	Ja	Ja		DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	14, 50, 60
seidenmatt	10:1 nach Volumen mit AQUA-HARDENER JH8410-0-001	Ja	Ja	Ja	1B	DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	14, 40, 50, 60
naturmatt	10:1 nach Volumen mit AQUA-HARDENER JH8410-0-001		Ja	Ja	1B	DGNB-Kriterien der Qualitäts- stufe 4	15, 51, 61
hochglänzend	2:1 nach Volumen mit BRILLIANT-HARDENER JH2870-0-001	Ja	Ja	Ja	1B		23, 34
naturmatt	100:15 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001		Ja	Ja	1B		22, 34
stumpfmatt (JM2894-2-001) naturmatt (JM2894-1-001)	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001		Ja	Ja	1B		21, 33
glänzend (JM2370-6-001) seidenglänzend (JM2370-5-001) seidenmatt (JM2370-4-001) matt (JM2370-3-001) stumpfmatt (JM2370-2-001) naturmatt (JM2370-1-001)	10:1 nach Volumen mit CLASSIC-HARDENER JH2132-0-001	Ja	Ja	Ja	1B		22, 33
naturmatt	2:1 nach Volumen mit JOCOPAN-HARDENER JH2186-0-001		Ja	Ja	1B		23
matt		Ja	Ja				68
matt			Ja				68
matt					1C	entspricht GISCODE: Ö 60, kobaltfrei	24, 41, 51, 61
matt			Ja	Ja	1C	entspricht GISCODE: Ö 60, kobaltfrei	24, 35, 42, 52, 62
matt	10:1 nach Volumen mit DECO-OIL-HARDENER JH2613-0-001		Ja	Ja	1C	entspricht GISCODE: Ö 10+, Ö-Norm C 2380:2021, kobaltfrei	25, 35, 42, 52, 62

	ANWENDUNG	PRODUKT	1K/2K	PRODUKTLINE	AUFTRAGSART	VORTEILE
WACHSE UND ÖLE		DECO-OIL-BRIGHT JW1640-30001	1K	DECOLINE		sehr gute Wasserbeständigkeit
		DECO-OIL-NATURAL-WAX JW1680-3-001	1K	DECOLINE		gutes Eindringvermögen
		DECO-OIL-HARD-WAX JW1610	1K	DECOLINE		besonders gutes Eindringvermögen und einfache Verarbeitung
BEIZEN		HYDROSTAIN-MODULAR JC73X0	1K	STAINLINE		modulares Beizsystem für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
		CLASSICSTAIN JC1731 - JC1833	1K	STAINLINE		mischbare Grundtöne für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
PFLEGE UND REINIGUNG		JORA-CARE- GRUNDREINIGER JZ7920-0-001		CARELINE		hocheffektives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen
		JORA-CARE- WISCHPFLEGE JZ7930-0-001		CARELINE		natürliches Reinigungs- und Pflegemittel
		JORA-CARE- WACHSPOLISH JW1940-0-001		CARELINE		leicht zu handhabende Politur mit wirksamen Schutzeffekt
		JORA-CARE- PFLEGEÖL JW1950-0-001		CARELINE		schnelltrocknende Pflege für geölte Oberflächen
		JORA-CARE- PFLEGEÖL JW7955-0-001		CARELINE		natürliches, wässriges Pflegeöl, VOC-frei
		JORA-CARE-KUNSTSTOFF- REINIGER JZ9960-0-001		CARELINE		effektiver Reiniger für Kunststoffoberflächen

### LEGENDE PIKTOGRAMME

#### AUFTRAGSART

	Lackierpistole		Vakuumbe- schichtung
	Tauchen		Pinself
	Spachtel		Lappen
	Rolle		Einscheibenmaschine
	Gießen		
	Walzen		

GLANZGRAD	HÄRTER	DIN 4102 B1 o.ä. Schwerent- flammbarkeit	EN 71, Teil 3 frei von extrahierba- ren Schwermetallen	DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit	DIN-68861-1B/C chemische Wider- standsfähigkeit	SONSTIGES	SEITE
matt			Ja	Ja	1C	entspricht GISCODE: Ö 60, kobaltfrei	25, 36, 43, 53, 63
seidenmatt bis matt			Ja	Ja	1C	entspricht GISCODE: Ö 60, kobaltfrei	26, 36, 43, 53, 63
seidenglänzend (JW1610-5-001) matt (JW1610-3-001)			Ja	Ja	1C	entspricht GISCODE: Ö 60, kobaltfrei	26, 41
							27, 44, 54, 64
							27, 37
							72
							72
							73
							73
							74
							74



#### ANWENDUNGSBEREICHE



Innen/Außen



Innenausbau



Treppen



Möbel



Parkett



Küchen



Bäder



Türen



Metall



Glas



Reinigung



Pflege



**PLANTAG Coatings GmbH**

Ohmstraße 8

32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon +49 5231 6002 661

Fax +49 5231 6002 9661

E-Mail [info@jordanlacke.de](mailto:info@jordanlacke.de)

**JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH**

